


PIMB-H110

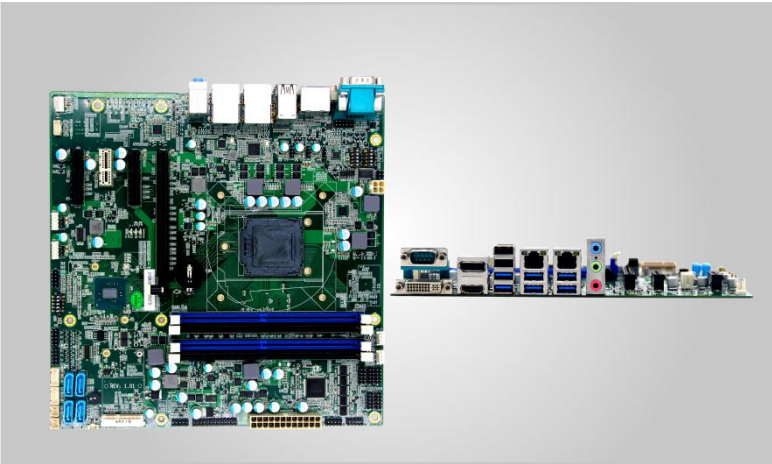


- ◆ 支持 LGA1151 接口 Intel 6th 和 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU;
- ◆ H110/H170 高速芯片组;
- ◆ 4 条 DDR4 内存插槽, 支持 DDR4 2133Mhz 支持双 通道;
- ◆ 1*VGA 1*HDMI 1*DP 1*DVI (支持三显, HDMI, DVI 和 DP 支持 4096*2304 4K 显示输出)
- ◆ 1*PCIE_X16 2*PCIE_X4 1*PCIE_X1;
- ◆ 支持 Intel AMT 主动管理技术 (需使用 I5 以上 CPU)
- ◆ ATX 电源供电;
- ◆ 结构 240 x 240 mm;

规格

处理器系统	CPU	支持 LGA1151 接口 Intel6 th 和 7 th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU
	CPU 封装	LGA1151
	芯片组	H110/H170 高速芯片组
	BIOS	EFI BIOS
内存	技术架构	双通道 DDR4 2133/2400MHz
	插槽	4 条 DDR4 内存插槽,
视频	图形控制器	Intel HD Graphics 610 (G4560 的显卡); 显卡型号跟 CPU 相关
	VGA	VGA 支持最大分辨率 2048x1536
	HDMI	最大分辨率支持 (HDMI1.4) 4096*2304 支持 4K 显示
	DP	最大分辨率支持 4096*2304
	DVI	最大分辨率支持 4096*2304
	三显	支持 VGA+HDMI+DP VGA+HDMI+DVI HDMI+DP+DVI 三屏同步或异步显示
I/O 背板	端口	1*DP, 1*HDMI, 1*DVI 2*LAN, 6*USB3.0 2*USB2.0 1*MIC-OUT/LINE-OUT/LINE IN
网络	控制器	1*Intel I211AT 千兆网卡 1*Intel I219 千兆网卡(H110 芯片组为一个 Intel I219 网卡)
音频	控制器	瑞昱 HD ALC289 音频解码 (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN)
Super I/O	控制器	NCT6106D
硬件监控	看门狗定时器	0-255 秒, 提供看门狗例程
	Cooler	铝质有风扇散热器 (支持自动和手动风扇转速调节)
输入/输出接口	USB	6*USB3.0 兼容 USB2.0 / 1.1, 6*USB2.0, 最大支持+5V/1.5A
	串口	5 个 RS-232, 1 个 RS232/422/485 可选, RS485 支持自动流向控制
	打印口	1*LPT
	PS/2	1*PS/2 插针接口
	GPIO	2*8 位, 提供例程, 自由定义输入/输出, 3.3V@24mA 电平
存储	SATA	4 个标准 SATAIII 接口, 最大传输速率 6Gb/s (H110 芯片组时为 2 个 SATA 接口)
	M-SATA	1 个 Mini-PCIe M-SATA Socket, 支持 SANDISK 协议, 最大传输速率 6gb/s
电源	电源类型	ATX 电源供电
	电源功耗	80W
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	240 x 240 mm
	重量	0.5KG
认证		CE, ROHS, FCC

尺寸

单位：mm

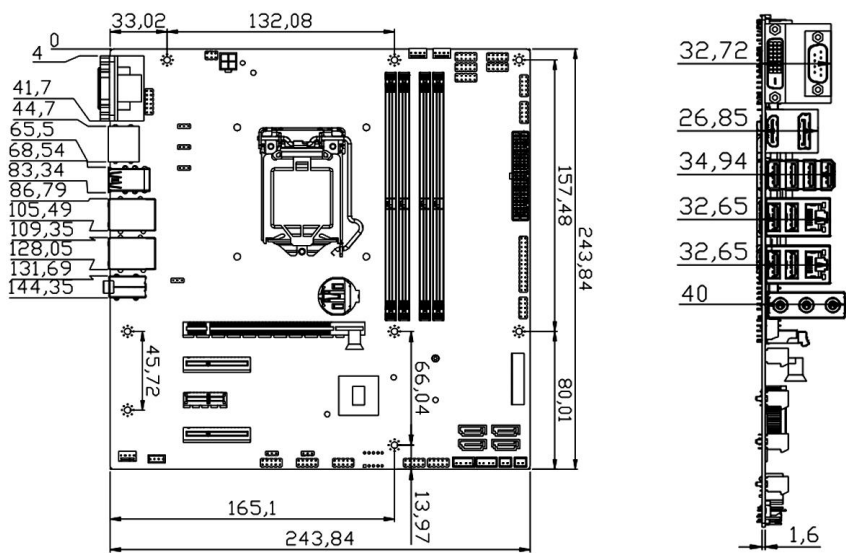

订购信息

型号	描述	CPU 可选
PIMB-H110	主芯片组：Intel H110 CPU 插槽：LGA 1151 内存类型：4*DDR4 内存插槽	CPU 类型：第六代 Core i7/i5/i3

包装清单

1*I/O 挡板
1*驱动光盘
1*SATA
1*SATA-P 线