

# ITX110B




**产品特点:**

- ◆ 支持 LGA1151 接口 Intel 6/7/8/9 代系列 CPU;
- ◆ H110/H170/Z170 芯片组(除 H110 外, 其它芯片组都支持 RAID);
- ◆ 2 条 DDR4 2400MHz 双通道内存, 最大 32GB;
- ◆ 2 个 VGA, 1 个 HDMI, 1 个 DP (支持三显, HDMI 和 DP 支持 4096x2304 4K 输出);
- ◆ 9 个 RS232, 1 个 RS422/RS485
- ◆ 1 个 PCIE\_x16 ;
- ◆ ATX 电源供电;      ◆ 尺寸: 170x170mm;

## 产品规格

处理器系统	支持 LGA1151 接口 Intel 6 代/7 代/8 代/9 代系列 CPU
	H110/H170/Z170 高速芯片组(除 H110 外, 其它芯片组都支持 RAID)
	EFI BIOS
内存	2 条 DDR4 2133/2400MHz 内存, 最大 32GB
显示	Intel HD Graphics 610 (G4560 的显卡); 显卡型号跟 CPU 相关
	VGA, 2048x1536
	HDMI1.4, 4096x2304, 支持 4K 显示
	DP, 4096x2304; 支持三屏同步或异步显示
	支持 VGA+HDMI+DP
I/O 背板	1 个 DP, 1 个 HDMI, 2 个 VGA, 2 个 LAN, 6 个 USB3.0, 2 个 USB2.0(当芯片组为 H110, 只有 4 个 USB3.0) 1 个 AUDIO
其他	2 个 Intel I211AT 千兆网卡
	瑞昱 HD ALC662 音频解码 (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN)
	NCT6106D
	0-255 秒看门狗
	6 个 USB3.0, 5 个 USB2.0(当芯片组 H110 时为 4 个 USB3.0, 4 个 USB2.0)
	9 个 RS-232, 1 个 RS422/485 可选, RS485 支持自动流向控制
	1 个 PS/2 插针接口
	1 个 Mini-PCIE 插槽, 支持 PCIE 和 USB 设备(可改为 M-SATA, 二选一)
存储	2 个 SATA3
电源	ATX 电源供电
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
系统支持	Windows7, Windows10, Linux
尺寸	170x170mm
认证	0.5KG

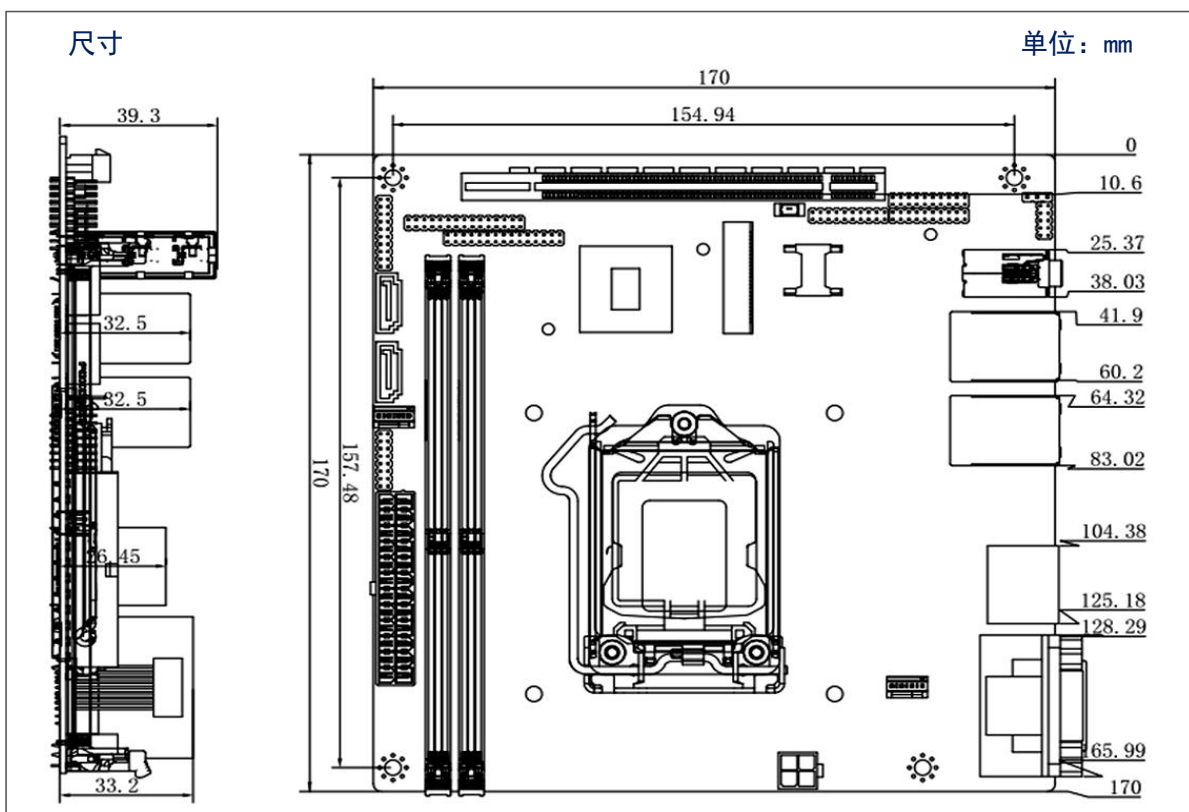

## 订购信息

型号	描述	CPU 可选
ITX110B	主芯片组: Intel H110/H170/Z170 CPU 插槽: LGA 1151 内存类型: 2 个 DDR4 内存插槽	Intel 6 代/7 代/8 代/9 代系列处理器