



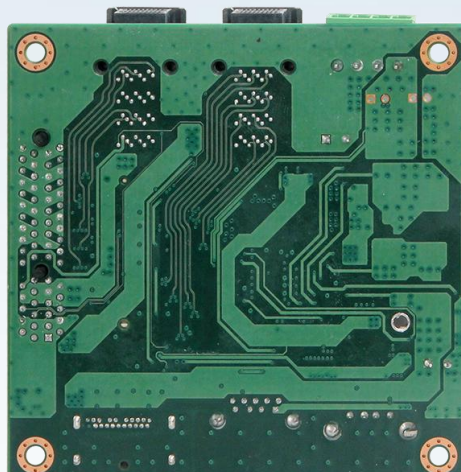

MSK-TL5003AW-IOA (R100)

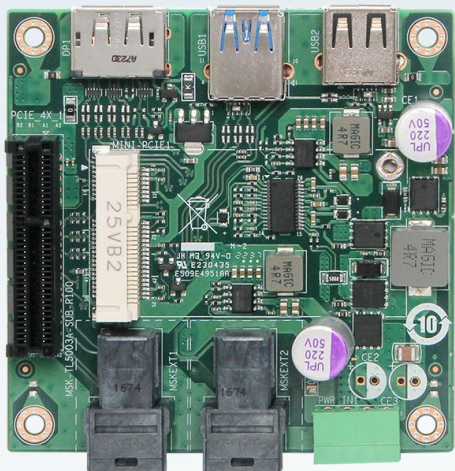

产品规格


处理器系统	NA
内存	NA
存储	NA
显示	1 个 DP 接口
板边 I/O 接口	1 个 DP 接口
	1 个 USB3.0
	1 个 USB2.0
	2 个 MSKEXT 连接端口
	1 个 5.08 穿墙端子电源输入，DC 12V
扩展接口/功能	PCIe 4X(PCIe 3.0 x4)，PCIe 4X 与 MiniPCIe 二选一
	MiniPCIe(PCIe 3.0+USB2.0)，MiniPCIe 与 PCIe 4X 二选一
电源	NA
工作环境	工作温度：-20℃ ~ +60℃；工作湿度：5% ~ 90%
	存储温度：-40℃ ~ +85℃；存储湿度：5% ~ 90%
操作系统支持	NA
尺寸	80x80 mm
净重	70g，无散热器



MSK-TL5003AW-IOA (R100)

产品尺寸

单位: mm

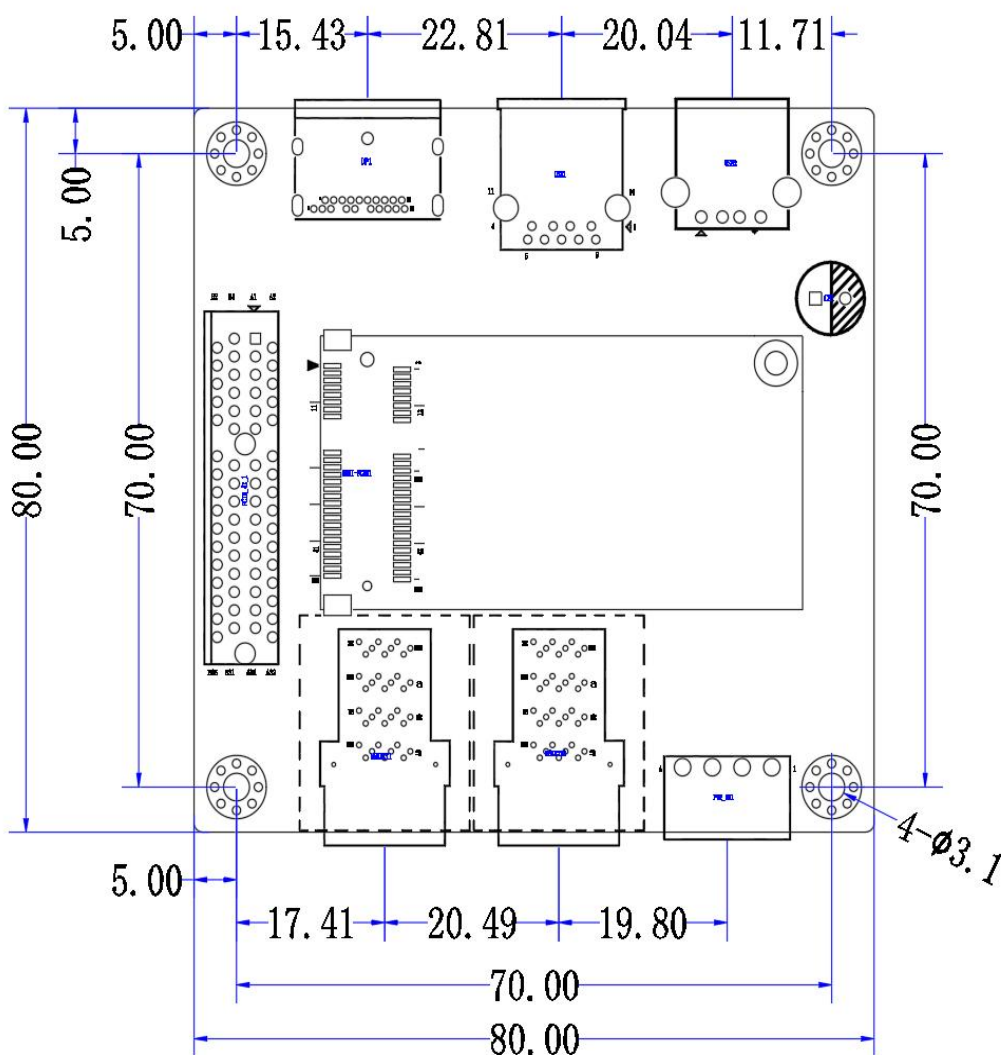

MSK-TL5003AW-SUB-尺寸图

本尺寸仅供参考，详细尺寸已实物为准。