



HU80CA

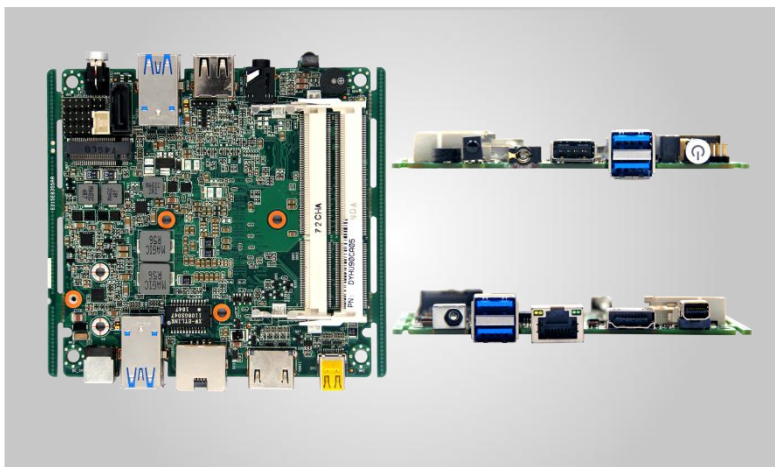

- ◆ 集成 Intel 第 4 代移动 Haswell-U 单芯片 CPU;
- ◆ 2 个 DDR3 SODIMM 204 Socket;
- ◆ 提供 1*Mini DP, 1*HDMI 均支持 4K 显示输出;
- ◆ 4 个 USB3.0 , 2 个*USB2.0;
- ◆ 1 个 NGFF 高速数据传输接口(支持 42*22mm) ;
- ◆ 支持上电自动开机功能, 跳线选择;
- ◆ 单输入直流通电源, DC12-19V 供电;
- ◆ 结构 100*100mm ;

规格

处理器系统	CPU	Intel® Core™第四代 Haswell-U Soc i3/i5/i7 处理器
	CPU 封装	BGA
	芯片组	英特尔® Haswell-U 系列 SOC
	BIOS	EFI BIOS
内存	技术架构	双通道 DDR3L 1066/1333/1600MHz
	插槽	2 个 DDR3 SODIMM 204 Socket
视频	图形控制器	Intel HD Graphics 4400 (I3-4010U 的显卡) ; 显卡型号跟 CPU 相关
	Mini-DP	Mini DP 最大分辨率支持 3200*2000@60HZ
	HDMI	最大分辨率支持 (HDMI1.4) 3200*2000@60HZ
	双显支持	HDMI+Mini DP 同步或异步显示
I/O 背板	端口	1*Mini DP, 1*HDMI, 1*LAN, 4*USB3.0/, 1*USB2.0, 1*MIC-OUT/LINE-OUT, 1*开关按钮 (带指示灯), 1*红外接收端口
网络	控制器	1 个 RTL8111E-V 千兆网卡, RJ45 接口
音频	控制器	瑞昱 HD ALC662 音频解码 (左右声道 + 麦克风)
Super I/O	控制器	IT8163E
硬件监控	看门狗定时器	0-255 秒, 提供看门狗例程
	Cooler	铝质有风扇散热器
输入/输出接口	USB	4*USB3.0 兼容 USB2.0 / 1.1, , 最大支持+5V/1A 3*USB2.0
	串口	1 个 RS-232 或者 TTL 电平 (二选一)
	PS/2	无
	红外	1 个红外接收端口
	LPC	1 个 LPC 插针扩展接口
扩展总线	Mini-PCIe	1 个 Mini-PCIe 插槽, 支持 PCIe 和 USB 设备
存储	SATA	1 个标准 SATAIII 接口, 最大传输速率 6Gb/s
	NGFF_SSD	1 个 NGFF_SSD 接口 (支持 42*22mm)
电源	电源类型	单输入直流通电源, DC12-19V, +/-5%
	电源功耗	35W
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	100*100mm
	重量	0.5KG
认证		CE, ROHS, FCC

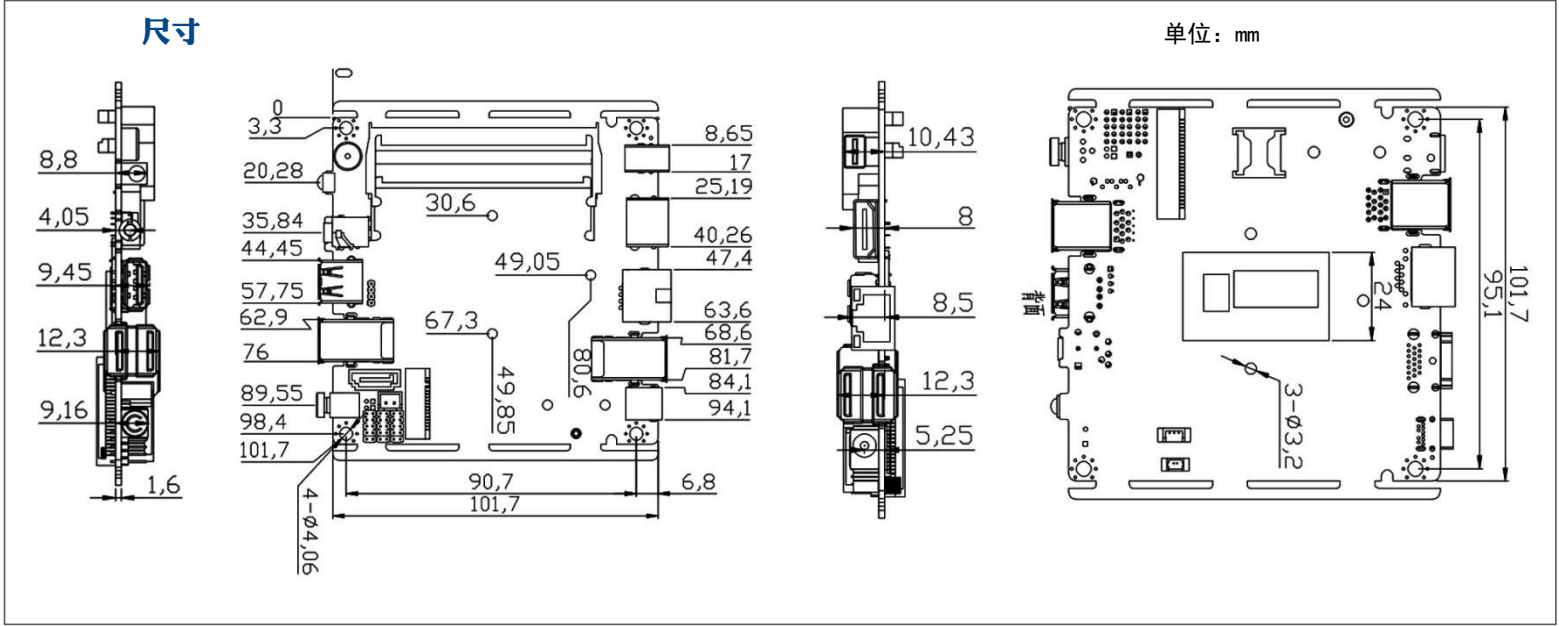

订购信息

型号	描述	CPU 可选
HU80CA-I3	集成 Intel 第四代移动 Haswell-u	支持 4rd Intel® Core™ i3 如: I3-4100U, I3-4010U
HU80CA-I5	集成 Intel 第四代移动 Haswell-u	支持 4rd Intel® Core™ i5 如: I5-4200U, I5-4300U
HU80CA-I7	集成 Intel 第四代移动 Haswell-u	支持 4rd Intel® Core™ i7 如: I7-4500U, I7-4510U

包装清单

1*I/O 挡板
1*驱动光盘
1*SATA
1*SATA-P 线

可选配件

品名	规格	
内接 USB 线	长度 32CM, 一拖 2*USB 口	线材可根据客户要求定制
内接串口线	长度 32CM 一体成型扎实	
内接 VGA 线	长度 36CM, 2.54 间距排针	
内接 LPT 线	长 30CM, 2.54 间距排针	
注：SSD 电子盘，内存，适配器电源，无线 WIFI 模块，机箱等配件可具体咨询业务员		