




AD600CA (R100)

产品特点

- ◆ 板载 Intel Alder Lake-U/-P 系列处理器
- ◆ 2*DDR5 SO-DIMM, 共最大 64GB
- ◆ Intel 2.5G 网络, 单双网可选
- ◆ TPM2.0, M.2 SSD, M.2 WIFI
- ◆ 2*HDMI2.0, 2*Type-C (USB+DP)
- ◆ DC 12-19V; 尺寸: 100x100mm

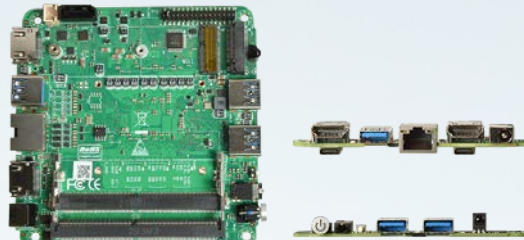

产品规格


处理器系统	板载 Intel Alder Lake-U/-P 系列处理器, TDP 28W
	EFI BIOS
内存	2*DDR5 SO-DIMM, 共最大 64GB; 12 代最大 4800MHz, 13 代最大 5200MHz
存储	1*M.2 M-Key 2280 (PCIe4.0 4X/SATA3.0 协议), 下单备注
	1*SATA3.0 接口, 2Pin 5V 电源
显示	2*HDMI2.0 接口, 支持 4K@60Hz
	2*Type-C 接口, 支持 DP 8K@60Hz 和 USB3.2 Gen2
板边 I/O 接口	开机按键、二合一音频孔、复位按键、2*USB3.2 Gen2
	DC JACK、2*HDMI、2*Type-C、1*LAN
	单双网可选: 单网时, 后 I/O 上 1*USB3.2; 双网时, 后 I/O 少 1*USB3.2
扩展接口/功能	外置 TPM2.0 可选, 默认没有。默认是 CPU 内置 TPM2.0
	1*M.2 E-Key (PCIe+USB2.0 协议, WIFI/BT 模块)
	1*RS232 排针, 间距 2.0mm
	1*USB2.0 排针, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	1*4Pin Smart CPU FAN
	1*CIR (默认没有, 预留功能, 需要软件调试)
电源	DC 12-19V, 150W 以上
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 5% ~ 90%
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 5% ~ 90%
操作系统支持	Windows10, Windows11, Linux
尺寸	100x100 mm
净重	不含散热器约 120g, 含散热器约 220g



AD600CA (R100)

产品尺寸

单位: mm

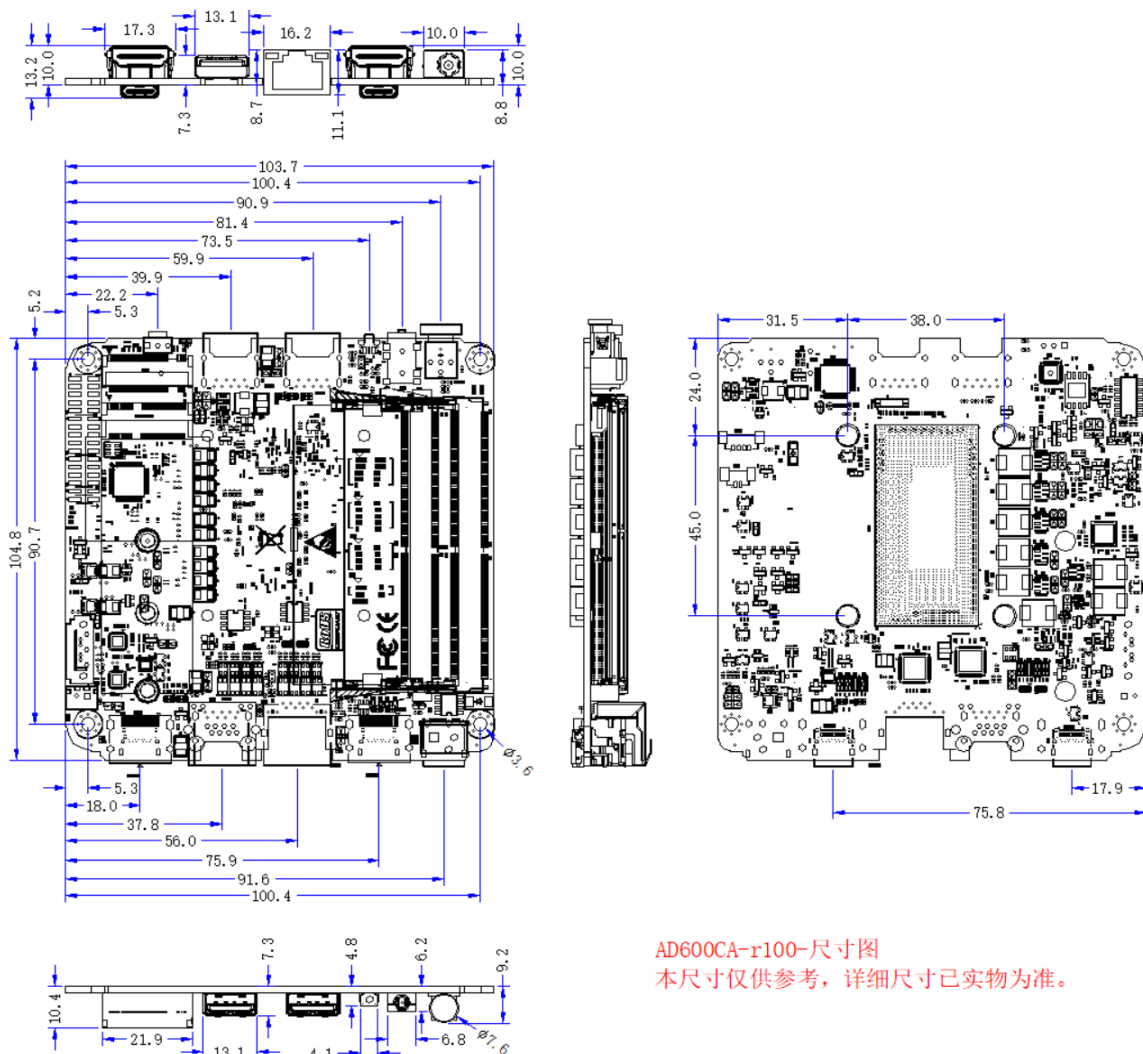

AD600CA-r100-尺寸图
本尺寸仅供参考，详细尺寸已实物为准。

订购信息

型号	可选项目	可选项描述
AD600CA	板载 Intel Alder Lake-U/-P 系列处理器	I3-1215U/I5-1235U/I7-1255U I3-1220P/I5-1240P/I7-1260P
	TPM2.0	外置 TPM2.0 可选
	单双网可选	单双网可选
	M.2 2280	NVMe/SATA3.0 可选，下单备注