




AD600NA (R100)

产品特点

- ◆ 板载 Intel Alder Lake-U/-P 系列处理器
- ◆ 2*DDR5 SO-DIMM, 共最大 64GB
- ◆ Intel 2.5G 网络, 单双网可选
- ◆ TPM2.0, 2*M.2 2280 SSD, M.2 WIFI
- ◆ 2*HDMI2.0, 1*DP, 1*Type-C (USB3.2+DP)
- ◆ DC 12-19V; 尺寸: 120x120mm

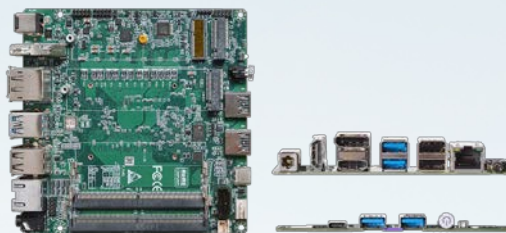

产品规格


处理器系统	板载 Intel Alder Lake-U/-P 系列处理器, TDP 28W
	EFI BIOS
内存	2*DDR5 SO-DIMM, 共最大 64GB 12 代最高 4800MHz, 13 代最高 5200MHz
存储	2*M.2 M-Key 2280 (NVMe PCIe 4.0 x4/SATA3.0 协议), 下单备注
	1*SATA3.0 接口, 2Pin 5V 电源
显示	2*HDMI2.0 接口, 支持 4K@60Hz
	1*DP, 支持 8K@60Hz
	1*Type-C 接口 (DP 8K@60Hz 和 USB3.0)
板边 I/O 接口	开机按键、二合一音频孔、复位按键、4*USB3.0
	DC JACK、2*HDMI、1*DP、1*Type-C
	单双网可选: 单网时, 后 I/O 多 2*USB2.0
扩展接口/功能	外置 TPM2.0 可选, 默认没有。默认是 CPU 内置 TPM2.0
	1*M.2 E-Key (PCIe+USB2.0 协议, WIFI/BT 模块)
	1*RS232/RS485 排针, 间距 2.0mm
	1*USB2.0 排针, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	1*4Pin PWM CPU FAN
电源	DC 12-19V, 120W 以上
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 5% ~ 90%
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 5% ~ 90%
操作系统支持	Windows10, Windows11, Linux
尺寸	120x120 mm
净重	不含散热器约 130g, 含散热器约 250g



AD600NA (R100)

产品尺寸

单位: mm

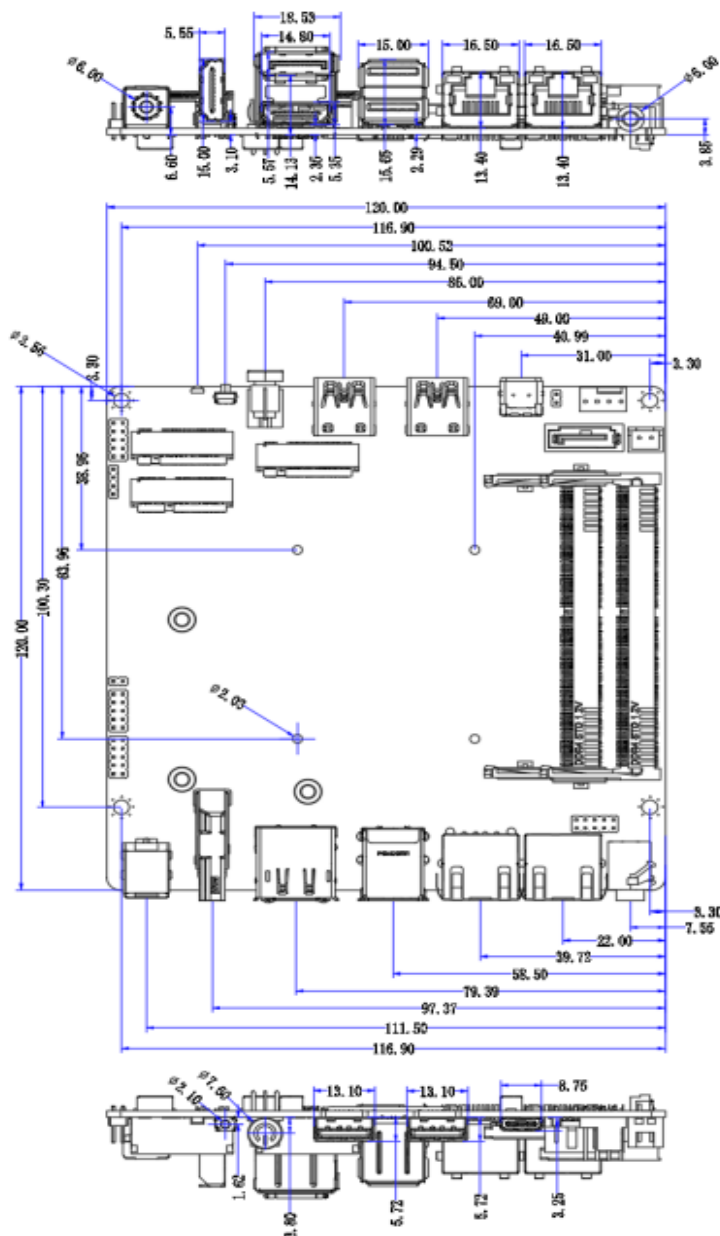

订购信息

型号	可选项目	可选项描述
AD600NA	板载 Intel Alder Lake-U/-P 系列处理器	I3-1215U/I5-1235U/I7-1255U I3-1220P/I5-1240P/I7-1260P
	TPM2.0	外置 TPM2.0 可选
	单双网可选	单双网可选
	M.2 SSD 协议	PCIe4.0 x4 与 SATA3.0 协议可选