


- ◆ 结构 120 x 120 mm:

处理器系统	CPU	Intel® Core™第七代 Kaby lake-U Soc i3/i5/i7 处理器
	CPU 封装	BGA
	芯片组	英特尔® Kaby lake-U 系列 SOC
	BIOS	EFI BIOS
内存	技术架构	双通道 DDR4 2133Mhz;
	插槽	2 *DDR4 SODIMM 260 Socket
视频	图形控制器	Intel HD Graphics 620(I3-7100U 的显卡)；显卡型号跟 CPU 相关
	HDMI	最大分辨率支持（HDMI1.4）4096*2304@30HZ 支持 4K 显示
I/O 背板	端口	1*HDMI, 6*LAN, 4*USB3.0 1*快速开机按钮带指示灯 1*复位按钮 1*DC 1*电源指示灯 1*硬盘指示灯
网络	控制器	6 个 Intel I211AT 或者 Intel I210（二选一）
Super I/O	控制器	ITE8613
硬件监控	看门狗定时器	0~255 秒, 提供看门狗例程
	Cooler	铝质有风扇散热器（支持自动和手动风扇转速调节）
输入/输出接口	USB	4*USB3.0 兼容 USB2.0 / 1.1, 2*USB2.0, 最大支持+5V/1.5A（USB2.0 为排针接口）
	串口	1*RJ45 接口 RS232 或者 RS485（485 为排针, 通过跳帽和 BIOS 选择 RS232 或者 RS485）
	GPIO	8 位, 提供例程, 自由定义输入/输出, 3.3V@24mA 电平
扩展总线	Mini-PCIe	1 个 Mini-PCIe 插槽, 只支持 USB 信号设备
存储	SATA	1 个标准 SATAIII 接口, 最大传输速率 6Gb/s
	M-SATA	1 个 Mini-PCIe M-SATA Scket, 支持 SANDISK 协议, 最大传输速率 6gb/s
电源	电源类型	DC 12~19V 供电
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	120 x 120 mm
	重量	0.5KG
认证		CE, RoHS, FCC

尺寸

单位：mm

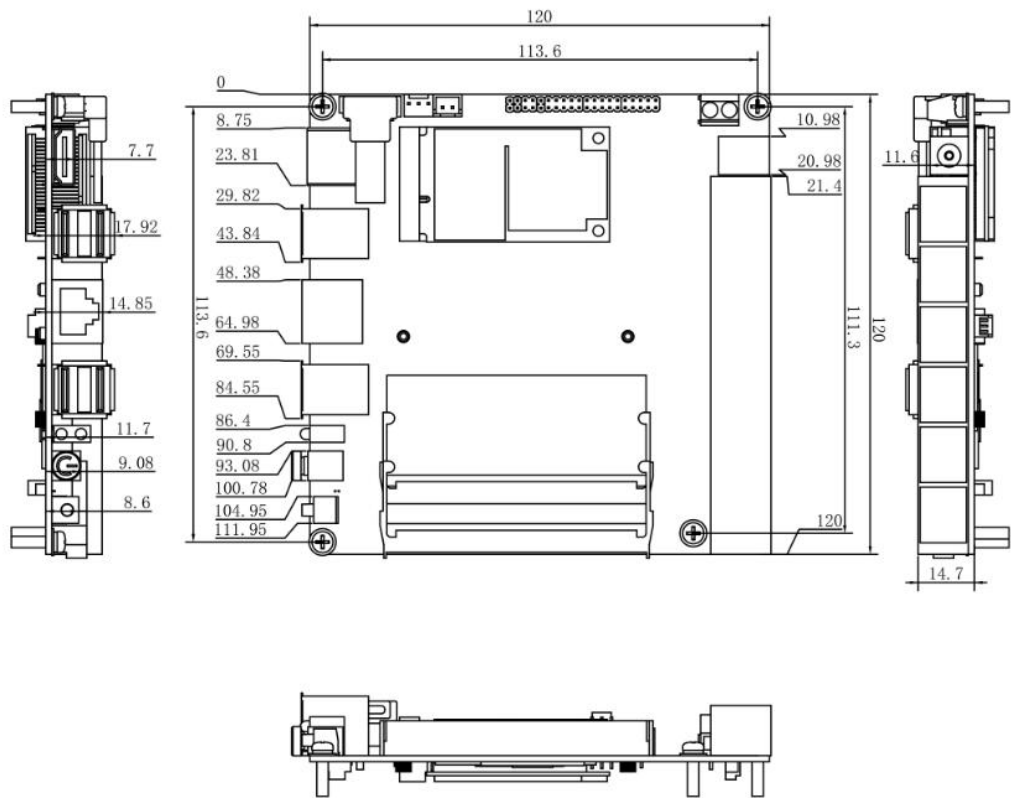

订购信息

型号	描述	CPU 可选
SU200NA6L-I3	集成 Intel 第七代移动 Skylake-u	I3-7100U 最大主频 2.4GHz
SU200NA6L-I5	集成 Intel 第七代移动 Skylake-u	I5-7200U 基础主频 2.5GHz，最大睿频到 3.1GHz
SU200NA6L-I7	集成 Intel 第七代移动 Skylake-u	I7-7500U 基础主频 2.7GHz，最大睿频到 3.5GHz
SU200NA6L-Celeron	集成 Intel 第七代移动 Skylake-u	3865U 最大主频 1.8GHz