




TL500NA6L (R130)

产品特点

- ◆ Intel 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器;
- ◆ 2 个 DDR4 SODIMM, 共最大 64GB;
- ◆ 6 个 Intel 2.5G 网卡(可选择 4 网口);
- ◆ 1 个 RS232/RS485 (RJ45 接口)
- ◆ 支持上电自动开机功能, 跳线选择;
- ◆ TPM2.0 (可选)
- ◆ DC12-19V 供电
- ◆ 尺寸: 120x120mm;

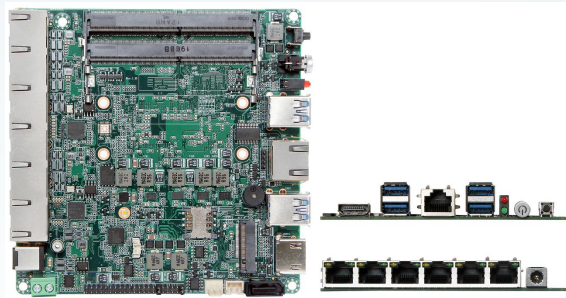

产品规格


CPU	板载 Intel 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器
内存	2 个 DDR4 3200MHz SODIMM, 共最大 64GB
显示	HDMI2.0, 4096x2160@60Hz, 支持 4K 显示
板边 I/O 接口	1 个 HDMI
	6 个 LAN (RJ45), 可选 4 网口
	4 个 USB3.1
	1 个 COM 口 (RJ45 接口, 默认 RS232, 可选 RS485)
	1 个开机按键带指示灯, 1 个复位按键
	1 个 DC JACK (12-19V)
	1 个电源指示灯, 1 个硬盘指示灯
板内扩展功能	2 Pin 凤凰端子 (12-19V), 可选 4Pin ATX 电源接口
	F_Panel, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	1 组 (2 个) USB2.0 排针, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	8 位 GPIO 排针, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	0-255 秒看门狗
	1 个 3Pin CPU 风扇, 1 个 3Pin 系统风扇
	1 个 SATA3.0, 2Pin 5V 电源
存储	1 个 MiniPCIe 插槽, 支持 PCIe 和 USB2.0 协议, WIFI/3G/4G 设备
	1 个 SATA3.0
电源	1 个 M.2 Key-M 2280, NVMe (PCIe3.0 x4)/SATA3.0 二选一
	DC12-19V, 90W
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
系统支持	Windows10, Windows11, Linux
尺寸	120x120mm
重量	不含散热器 142g; 含散热器 230g



TL500NA6L (R130)

产品尺寸

单位: mm

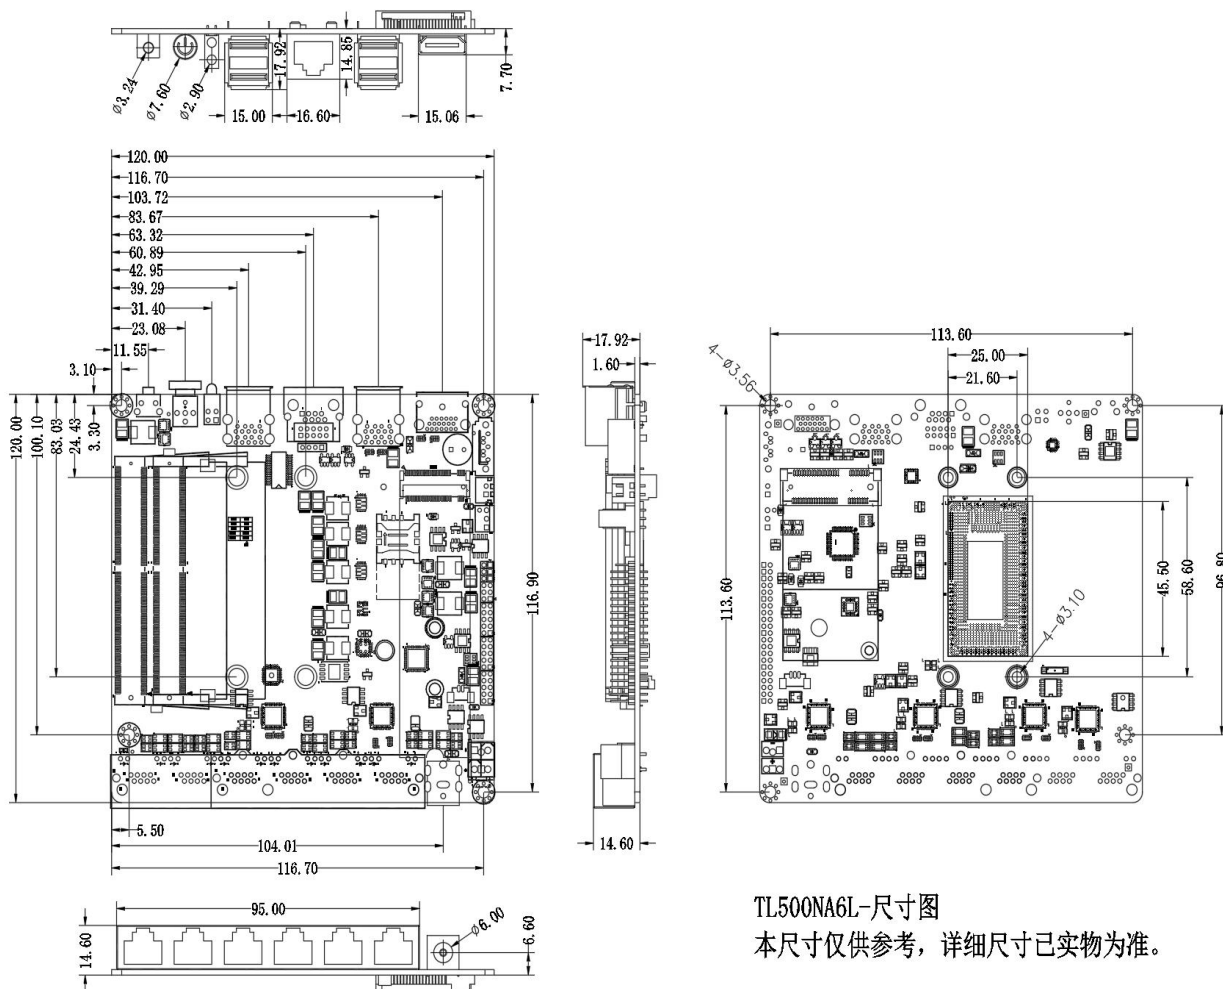

TL500NA6L-尺寸图

本尺寸仅供参考，详细尺寸已实物为准。

订购信息

型号	可选项目	可选项描述
TL500NA6L	板载 Intel 第 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器	Celeron 6305/i3-1115G4/ i5-1135G7/i7-1165G7
	TPM2.0	可选
	网口	可选 6 网口 4 网口
	M.2 2280	SATA3.0/NVMe(PCIe 3.0 x4) 协议可选