




AD600NA6L (R100)

产品特点

- ◆ 板载 Intel 12 代/13 代-U/-P 系列处理器
- ◆ 2*DDR5 SO-DIMM, 共最大 64GB
- ◆ 6*2.5G 网络(5*Intel i226-V, 1*RTL8156B)
- ◆ TPM2.0, 2*M.2 2280 SSD, M.2 WIFI
- ◆ 1*HDMI2.0, 1*DP, Type-C (USB3.0+DP)
- ◆ DC 12-19V; 尺寸: 120x120mm

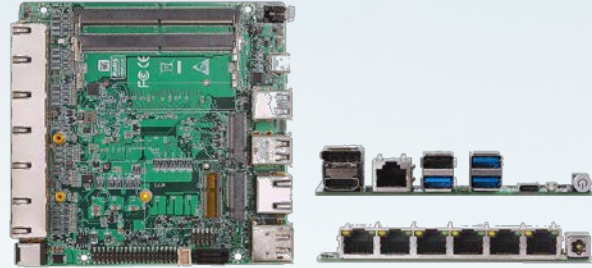

产品规格


处理器系统	板载 Intel 12 代/13 代-U/-P 系列处理器, TDP 35W
	EFI BIOS
内存	2*DDR5 SO-DIMM, 共最大 64GB 12 代最高 4800MHz, 13 代最高 5200MHz
存储	2*M.2 M-Key 2280 (NVMe PCIe 4.0 x4/SATA3.0 协议), 下单备注
	1*SATA3.0, 2Pin 5V 电源
显示	1*HDMI2.0, 支持 4K@60Hz
	1*DP, 支持 8K@60Hz
	1*Type-C 接口, 支持 DP 8K@60Hz 和 USB3.2 Gen2
板边 I/O 接口	开机按键、复位按键、3*USB3.0、1*USB2.0
	DC JACK、1*HDMI、1*DP、1*Type-C (USB3.0+DP)
	6*LAN, 1*Console (与 RS232/485 插针共 LAY), TF 卡
扩展接口/功能	外置 TPM2.0 可选, 默认没有。默认是 CPU 内置 TPM2.0
	1*M.2 E-Key (PCIe+USB2.0 协议, WIFI/BT 模块)
	1*RS232/RS485 (硬件上料与 BIOS 设置切换) 排针, 间距 2.0mm
	1*USB2.0 排针, 2x5Pin, 间距 2.0mm; 8 bit GPIO 排针, 间距 2.0mm
	1*4Pin PWM CPU FAN
电源	DC 12-19V, 120W 以上
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 5% ~ 90%
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 5% ~ 90%
操作系统支持	Windows10, Windows11, Linux
尺寸	120x120 mm
净重	不含散热器约 130g, 含散热器约 250g



AD600NA6L (R100)

产品尺寸

单位: mm

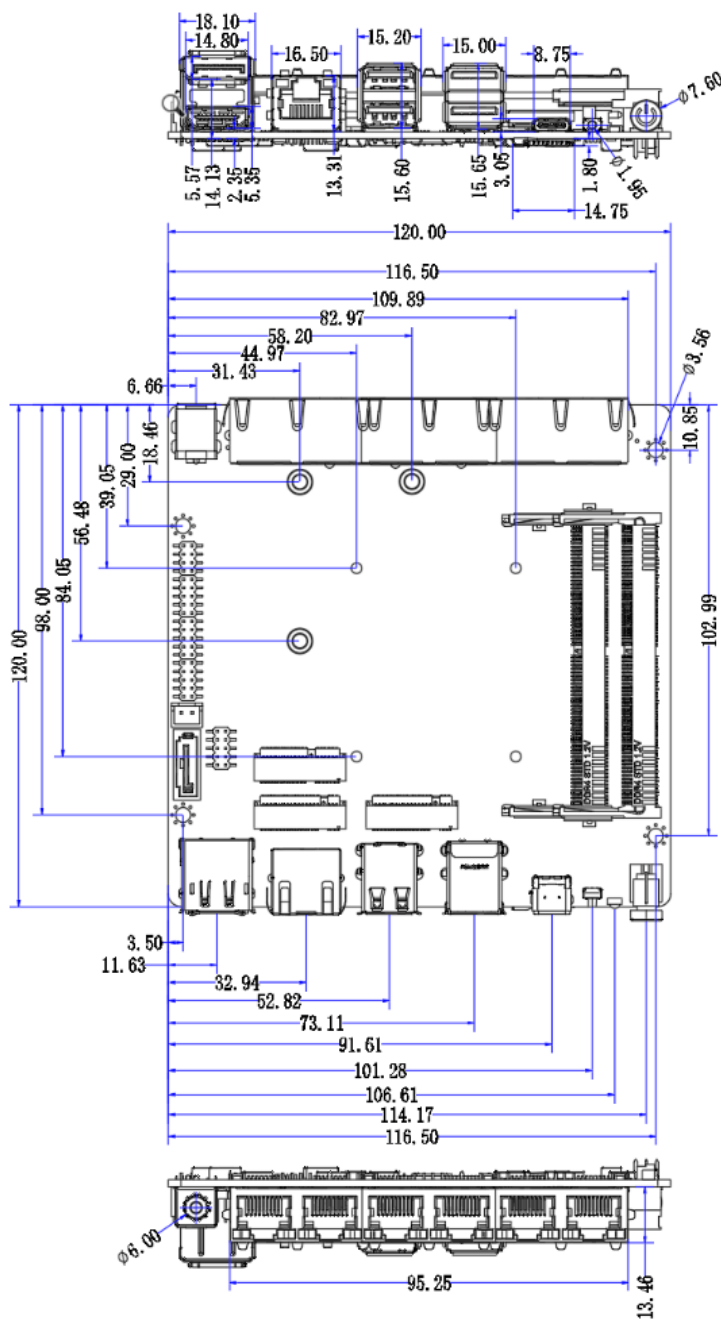

订购信息

型号	可选项目	可选项描述
AD600NA6L	板载 Intel 12 代/13 代-U/-P 系列处理器	12 代-U/-P 系列处理器 13 代-U/-P 系列处理器
	TPM2.0	外置 TPM2.0 可选
	RS232/485	硬件物料、BIOS 设置切换
	远离内存的 M.2 2280 SSD 协议	PCIe4.0 x4 与 SATA3.0 协议可选, 跳电阻