



# AD30NA6L (R100)

## 产品特点

- ◆ 板载 Intel Alder Lake-N 系列处理器
- ◆ 1\*DDR5 SO-DIMM, 共最大 16GB
- ◆ 6\*Intel i226-V (可选 4\*Intel i226-V)
- ◆ 1\*M.2 2280 SSD, E-Key, B-Key
- ◆ 1\*HDMI2.0, TPM2.0
- ◆ DC 12-19V; 尺寸: 120x120mm



## 产品规格


处理器系统	板载 Intel Alder Lake-N 系列处理器, TDP 15W
	EFI BIOS
内存	1*DDR5 SO-DIMM, 共最大 16GB
存储	1*M.2 M-Key 2280 (SATA3.0 协议)
	1*SATA3.0, 2Pin 5V 电源
显示	1*HDMI2.0, 支持 4K@60Hz
板边 I/O 接口	开机按键、复位按键、3*USB3.0、1*USB2.0
	DC JACK、1*HDMI、1*Console
	6*Intel i226-V (可选 4* Intel i226-V; LAN1/2/3/4 可选 POE, POE 有跳冒开关)
扩展接口/功能	外置 TPM2.0 可选, 默认没有。默认是 CPU 内置 TPM2.0
	1*M.2 E-Key (PCIe+USB2.0 协议, WIFI/BT 模块; 四网时, 无 PCIe 协议)
	1*M.2 B-Key (USB3.0+USB2.0 协议, 4G/5G 模块)
	2*RS232 排针, 间距 2.0mm; 8bit GPIO, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	1*USB2.0 排针, 2x5Pin, 间距 2.0mm; F_Panel
	1*4Pin PWM CPUFAN, 1*4Pin PWM SYSFAN
电源	DC 12-19V, 60W 以上
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 5% ~ 90%
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 5% ~ 90%
操作系统支持	Windows10, Windows11, Linux
尺寸	120x120 mm
净重	不含散热器约 130g, 含散热器约 250g



# AD30NA6L (R100)

产品尺寸

单位: mm

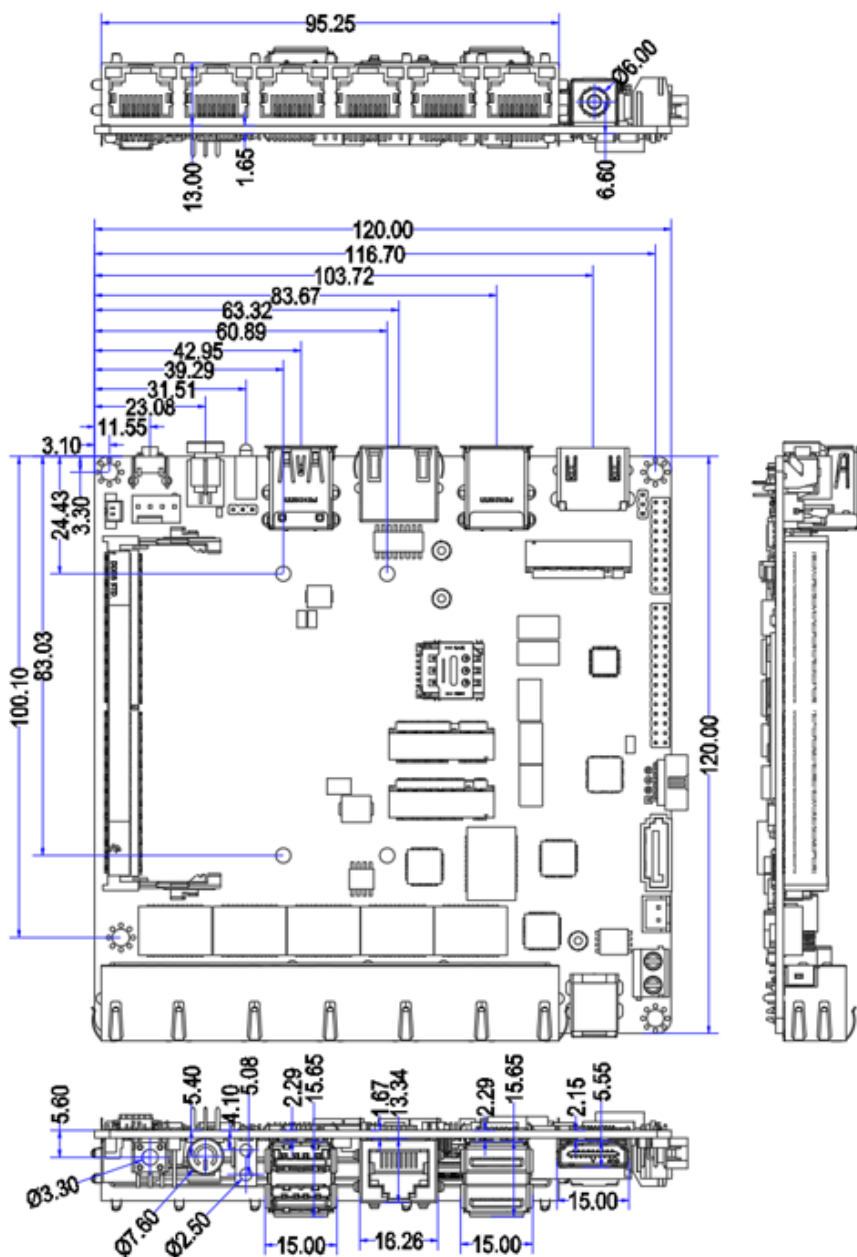

订购信息

型号	可选项目	可选项描述
AD30NA6L	板载 Intel Alder Lake-N 系列处理器	N100/N305 等
	网络	可选 6 网或 4 网
	POE 可选	LAN1/2/3/4 可选 POE
	TPM2.0	外置 TPM2.0 可选