




## HU80Z3A6L/HU90Z3A6L (R130)

### 产品特点

- ◆ 板载 Intel 第 4 代移动 Haswell-U 系列处理器；
- ◆ 1 个 DDR3 SODIMM，最大 8GB；
- ◆ 6 个 Intel i225 2.5G 网卡；
- ◆ 1 个 RS232 (RJ45 接口)
- ◆ 1 个 HDMI1.4；
- ◆ DC12-19V 供电
- ◆ 尺寸：155x118mm；

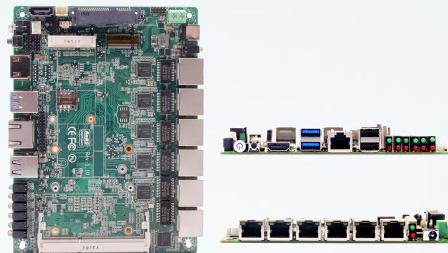

### 产品规格


CPU	板载 Intel 第 4 代 Haswell-U 系列处理器 (HU80Z3A6L)
	板载 Intel 第 5 代 Broadwell-U 系列处理器 (HU90Z3A6L)
内存	1 个 DDR3L SODIMM，最大 8GB
显示	HDMI1.4, 1920x1080@60Hz
存储	1 个 SATA3
	1 个 2.5 寸 HDD 接口
	1 个 MSATA, MiniPCIe 接口
	1 个 M.2 Key-M 2280 NVMe
板边 I/O 接口	1 个 HDMI
	6 个 LAN (RJ45)
	2 个 USB3.1, 2 个 USB2.0
	1 个 RS232 (RJ45 接口)
	1 个开机按键带指示灯, 1 个复位按键
	1 个 DC JACK (12-19V)
	1 个电源指示灯, 1 个硬盘指示灯
板内扩展功能	1 个 MiniPCIe, 支持 PCIe 和 USB2.0 协议, WIFI/3G/4G 设备
	1 个 RS232 排针, 和 RJ45 接口 RS232 二选一
	1 组 (2 个) USB2.0 排针, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	8 位 GPIO 排针, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	1 个 F_Panel, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	0-255 秒看门狗
	1 个 3Pin CPU 风扇, 1 个 3Pin 系统风扇
	1 组 PS/2 排针, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	F_Panel, 2x5Pin, 间距 2.0mm
电源	DC12-19V, 60W
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
系统支持	Windows10, Linux
尺寸	120x120mm
重量	不含散热器 150g; 含散热器 240g



# HU80Z3A6L/HU90Z3A6L (R130)

产品尺寸

单位: mm

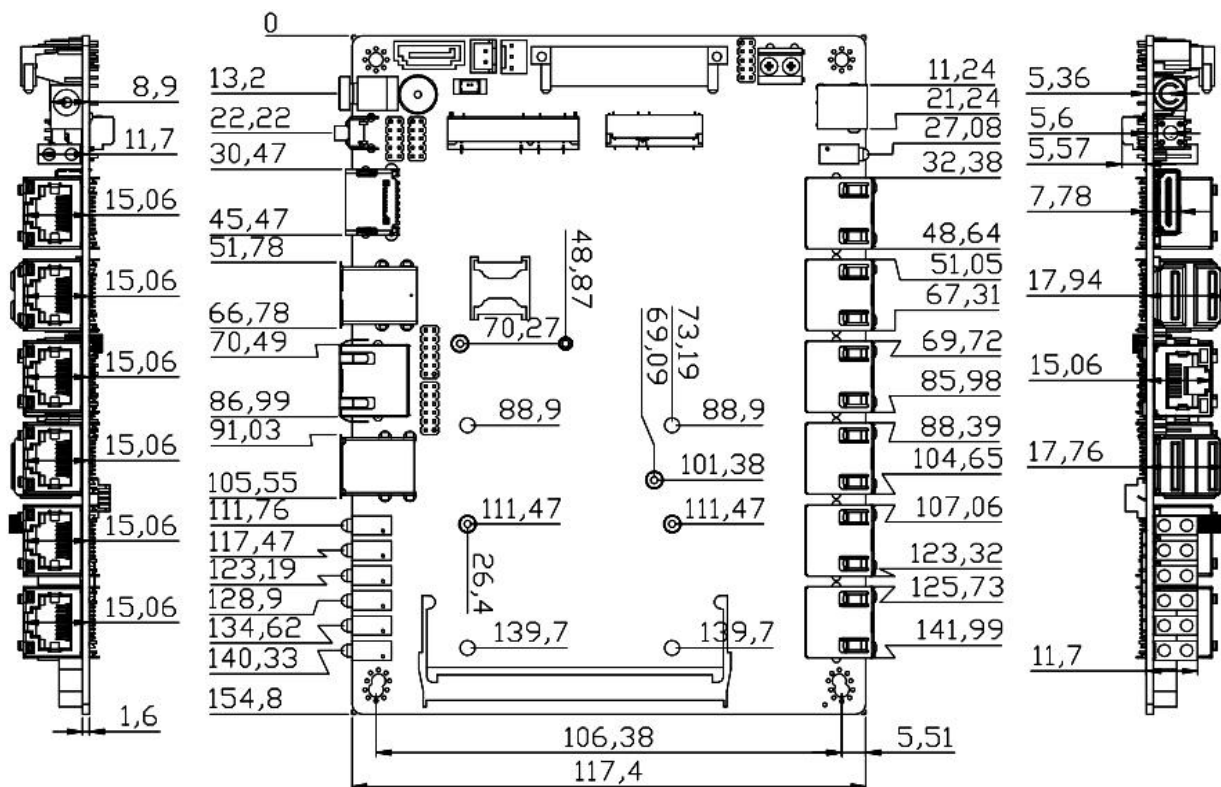

订购信息

主板	HU80Z3A6L	HU90Z3A6L
CPU 支持	Celeron 2955U	Celeron 3765U
	I3-4010U	I3-5010U
	I5-4200U	I5-5200U
	I7-4500U	I7-5500U