


HU90Z3A6L

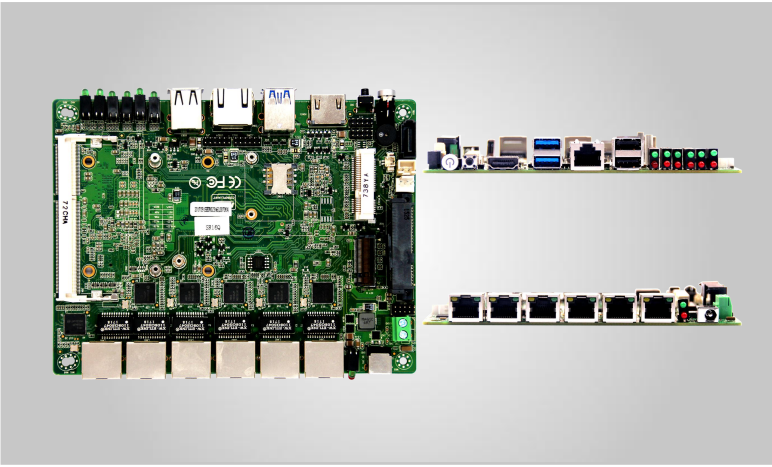


- ◆ 集成 Intel 第 5 代移动 Broadwell-U 单芯片 CPU；
- ◆ 1 个 DDR3 SODIMM 204 Socket；
- ◆ 提供 1*HDMI1.4（支持 4K 显示输出）；
- ◆ 1 个 NGFF 高速数据传输接口；
- ◆ 支持上电自动开机功能，跳线选择；
- ◆ 单输入直流通电源，DC12-19V；
- ◆ 结构 154.8*117.4mm；

规格

处理器系统	CPU	Intel® Core™第五代 Broadwell-U Soc i3/i5/i7 处理器
	CPU 封装	BGA
	芯片组	英特尔® Broadwell-U 系列 SOC
	BIOS	EFI BIOS
内存	技术架构	单通道 DDR3L 1066/1333/1600MHz
	插槽	1 个 DDR3 SODIMM 204 Socket；
视频	图形控制器	Intel HD Graphics 5500 (I3-5010U 的显卡)；显卡型号跟 CPU 相关
	HDMI	最大分辨率支持（HDMI1.4）3200*2000@60HZ，支持 4K 显示输出
I/O 背板	端口	1*HDMI, 6*LAN, 2*USB3.0, 2*USB2.0, 1*开关按钮, 1*复位按钮, 1*RJ45 接口串口, 1*DC 接口, 1*硬盘指示灯, 1*电源指示灯, LAN 指示灯
网络	控制器	6 个 Intel I211 千兆网卡, RJ45 接口
Super I/O	控制器	ITE8613E
硬件监控	看门狗定时器	0-255 秒, 提供看门狗例程
	Cooler	铝质有风扇散热器（支持自动和手动风扇转速调节）
输入/输出接口	USB	2*USB3.0 兼容 USB2.0 / 1.1, 4*USB2.0, 最大支持+5V/1.5A
	串口	1 个排针接口 RS232 和 RJ45 接口 RS232 (二选一)
	PS/2	1*PS/2 插针接口
	GPIO	8 位, 提供例程, 自由定义输入/输出, 3.3V@24mA 电平
扩展总线	Mini-PCIe	1 个 Mini-PCIe 插槽, 支持 PCIe 和 USB 设备
存储	SATA	1 个标准 SATAIII 接口, 最大传输速率 6Gb/s
	SATA HDD1	1 个 SATA_HDD 硬盘接口, 最大传输速率 6Gb/s
	NGFF_SSD	1 个 NGFF_SSD 接口
	M-SATA	1 个 Mini-PCIe M-SATA Scket, 支持 SANDISK 协议, 最大传输速率 6Gb/s
电源	电源类型	单输入直流通电源, DC12-19V, +/-5%
	电源功耗	35W
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	154.8*117.4mm
	重量	0.5KG
认证		CE, ROHS, FCC

尺寸

单位: mm

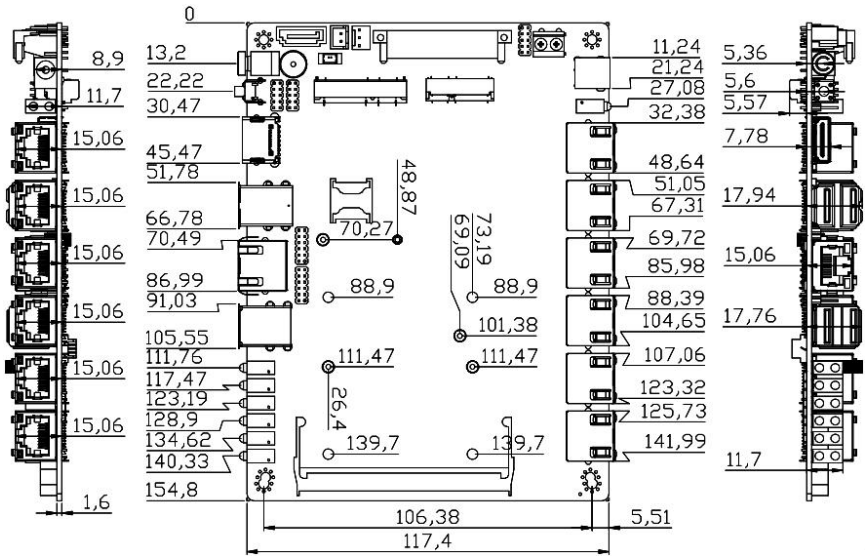

订购信息

型号	描述	CPU 可选
HU90Z3A6L-I3	集成 Intel 第五代移动 Broadwell-U	支持 5rd Intel® Core™ i3 如: I3-5005U, I3-5010U
HU90Z3A6L-I5	集成 Intel 第五代移动 Broadwell-U	支持 5rd Intel® Core™ i5 如: I5-5200U, I5-5300U
HU90Z3A6L-I7	集成 Intel 第五代移动 Broadwell-U	支持 5rd Intel® Core™ i7 如: I7-5500U, I7-5600U

包装清单

1*驱动光盘
1*SATA
1*SATA-P 线
1*COM 线

可选配件

品名	规格	
内接 USB 线	长度 32CM, 一拖 2*USB 口	线材可根据客户要求定制
内接串口线	长度 32CM 一体成型扎实	
内接 VGA 线	长度 36CM, 2. 54 间距排针	
内接 LPT 线	长 30CM, 2. 54 间距排针	
注：SSD 电子盘，内存，适配器电源，无线 WIFI 模块，机箱等配件可具体咨询业务员		