


# SK110C6L

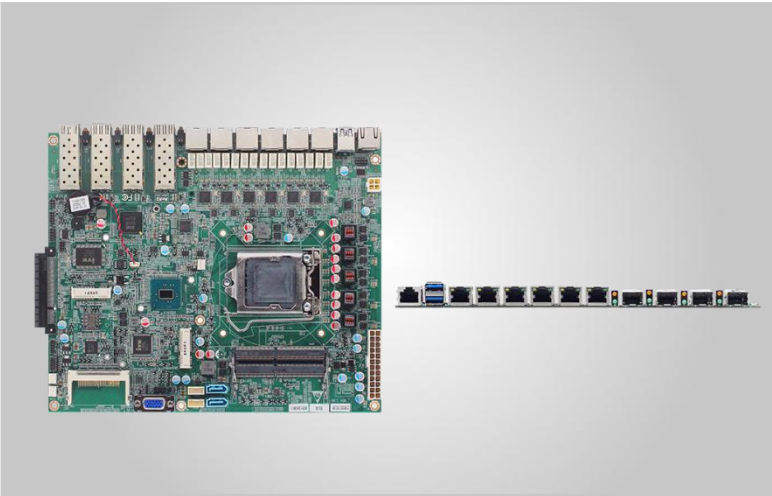


- ◆ 支持 LGA1151 接口 Intel 6<sup>th</sup> 和 7<sup>th</sup> i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU;
- ◆ H110/H170/Z170 高速芯片组
- ◆ 2 条 DDR4 内存插槽, 支持 DDR4 2133/2400Mhz 支持双通道;
- ◆ 1\*VGA 接口
- ◆ 6 个 Intel 网卡 I211 和 I210 二选一, ((LAN1 和 LAN2, LAN3 和 LAN4 支持二组 Bypass 功能)
- ◆ 4 个光口 (芯片为 I350)
- ◆ 2 个 RS232 串口 (COM1 为 RJ45 接口和排针二选一, COM2 为排针接口)
- ◆ ATX 电源供电;
- ◆ 结构 255x 210 mm;

## 规格

处理器系统	CPU	支持 LGA1151 接口 Intel6 <sup>th</sup> 和 7 <sup>th</sup> i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU
	CPU 封装	LGA1151
	芯片组	H110/H170/Z170 高速芯片组(除 H110 外, 其它芯片组都支持 RAID)
	BIOS	EFI BIOS
内存	技术架构	双通道 DDR4 2133/2400MHz
	插槽	2 条 DDR4 内存插槽,
视频	图形控制器	Intel HD Graphics 610 (G4560 的显卡); 显卡型号跟 CPU 相关
	VGA	VGA 支持最大分辨率 2048x1536
I/O 背板	端口	1*RJ45 串口 2*USB3.0 6*LAN 4*光口 (可选择为 2 个)
网络	控制器	6 个 Intel 千兆位网卡, I211 和 I210 二选一 (LAN1 和 LAN2, LAN3 和 LAN4 支持二组 Bypass 功能)
		4 个光口 (芯片为 I350) 可选择为 2 个光口
Super I/O	控制器	NCT6102D
硬件监控	看门狗定时器	0-255 秒, 提供看门狗例程
输入/输出接口	USB	2*USB3.0 兼容 USB2.0 / 1.1, 2*USB2.0, 最大支持+5V/1.5
	串口	2 个 RS232 串口 (COM1 为 RJ45 接口和排针二选一, COM2 为排针接口)
	PS/2	1*PS/2 插针接口
扩展总线	Mini-PCIe	1 个 Mini-PCIe 插槽, 支持 PCIe 和 USB 设备
	PCIe	1 个 PCIe_8X 接口
存储	SATA	2 个标准 SATAIII 接口, 最大传输速率 6Gb/s
	M-SATA	1 个 M-SATA Socket, 支持 SANDISK 协议, 最大传输速率 6gb/s
	CF	1*CF 卡槽
电源	电源类型	ATX 电源供电
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
系统支持		上 6 代 CPU 时支持 Windows7 Windows10 Linux 上 7 代 CPU 时支持 Windows10 Linux
外观尺寸	尺寸	255 x 210 mm
	重量	0.5KG
认证		CE, ROHS, FCC

尺寸

单位：mm

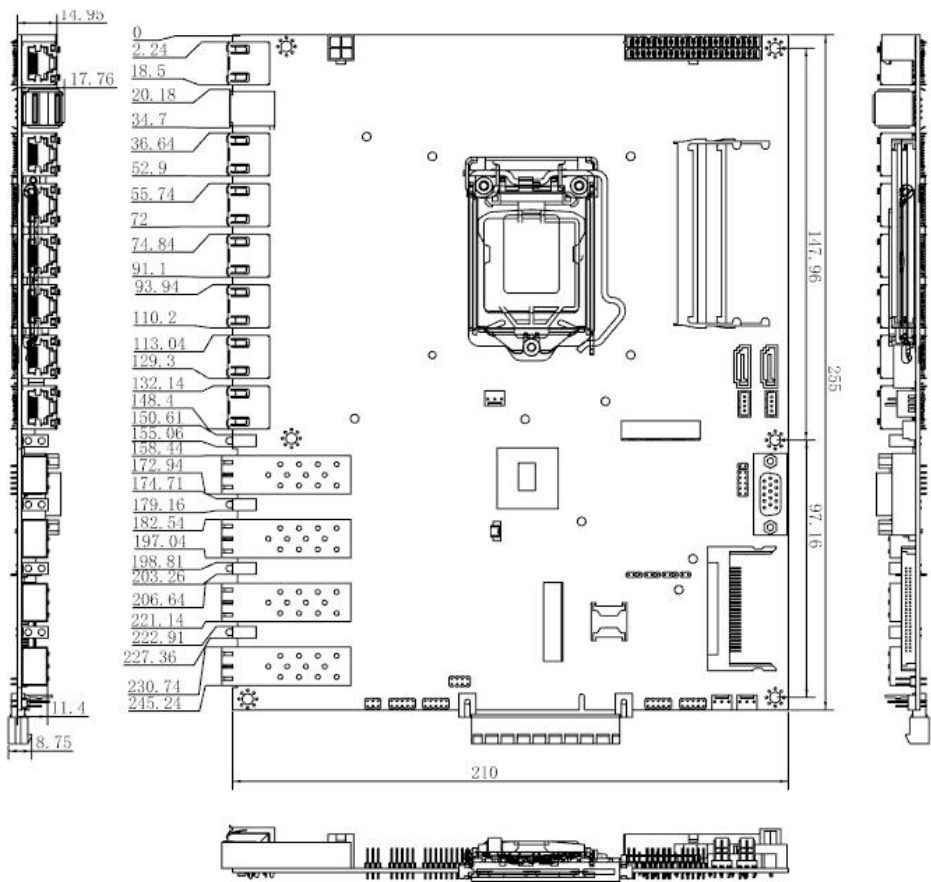

订购信息

型号	描述	CPU 可选
SK110C6L	主芯片组: Intel H110/H170/Z170 CPU 插槽: LGA 1151 内存类型: 2*DDR4 内存插槽	CPU 类型: Intel6 <sup>th</sup> 和 7 <sup>th</sup> i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU