




LIVE-AD600 (R110)

产品特点

- ◆ Intel 12 代/13 代-U/-P 系列处理器
- ◆ 2*DDR5 S0-DIMM, 最大 64GB
- ◆ 2*HDMI IN, 2*HDMI OUT, 2*eDP/LVDS
- ◆ 可选 82x70mm Type A MXM 显卡
- ◆ M-Key 2280 SSD, E-Key WIFI/BT, B-Key 4G/5G
- ◆ DC 19V, 尺寸:95x205 mm

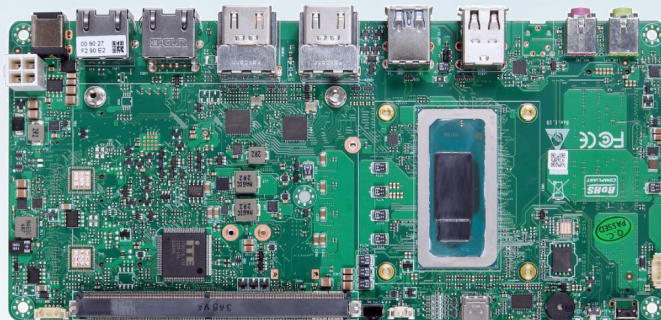

产品规格


处理器系统	Intel 12 代 Alder Lake/13 代 Raptor Lake -U/-P 系列处理器, TDP 28W
	EFI BIOS
内存	2*DDR5 S0-DIMM, 共最大 64GB
	Alder Lake 系列最高 4800MHz, Raptor Lake 系列最高 5200MHz
存储	1*M.2 M-Key 2280 (NVMe PCIe4.0_x4) 存储接口
显示	2*HDMI IN, 支持 4096x2160@30Hz
	2*HDMI OUT, 支持 4096x2160@60Hz
	2*eDP/LVDS
板边 I/O 接口	DC JACK, 2*USB3.2, 2*USB2.0, 1*Type-C(USB3.2 + DP)
	2*HDMI IN, 2*HDMI OUT, 1*Mic in, 1*Line out
	单双网可选。(单网时, 板边再多 2 个 USB2.0; 双网时, 板内是 1 组 USB2.0 排针)
扩展接口/功能	TPM2.0 可选, 默认没有
	1*M.2 E-Key (PCIe3.0/2.0 协议, 支持 WIFI/BT 模块)
	1*M.2 B-Key (USB2.0 + USB3.0 协议, 支持 4G/5G 模块)
	1*MXM 显卡插槽, 82x70mm, Type A, TDP 50W
	1*SPEAK, 1*外接电池接口, 1*24V 输出 (闪光灯/光源) 接口
	1*开机按键, 1*复位按键
	1*4Pin PWM CPU 风扇, 1*4Pin GPU 风扇, 1*系统风扇
电源	DC 19V, 120W 及以上 (具体根据实际使用环境)
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 5% ~ 90%
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 5% ~ 90%
操作系统支持	Windows10, Windows11
尺寸	95 x 205 mm
重量	约 500g(含 CPU 散热模组)



LIVE-AD600 (R100)

产品尺寸

单位: mm

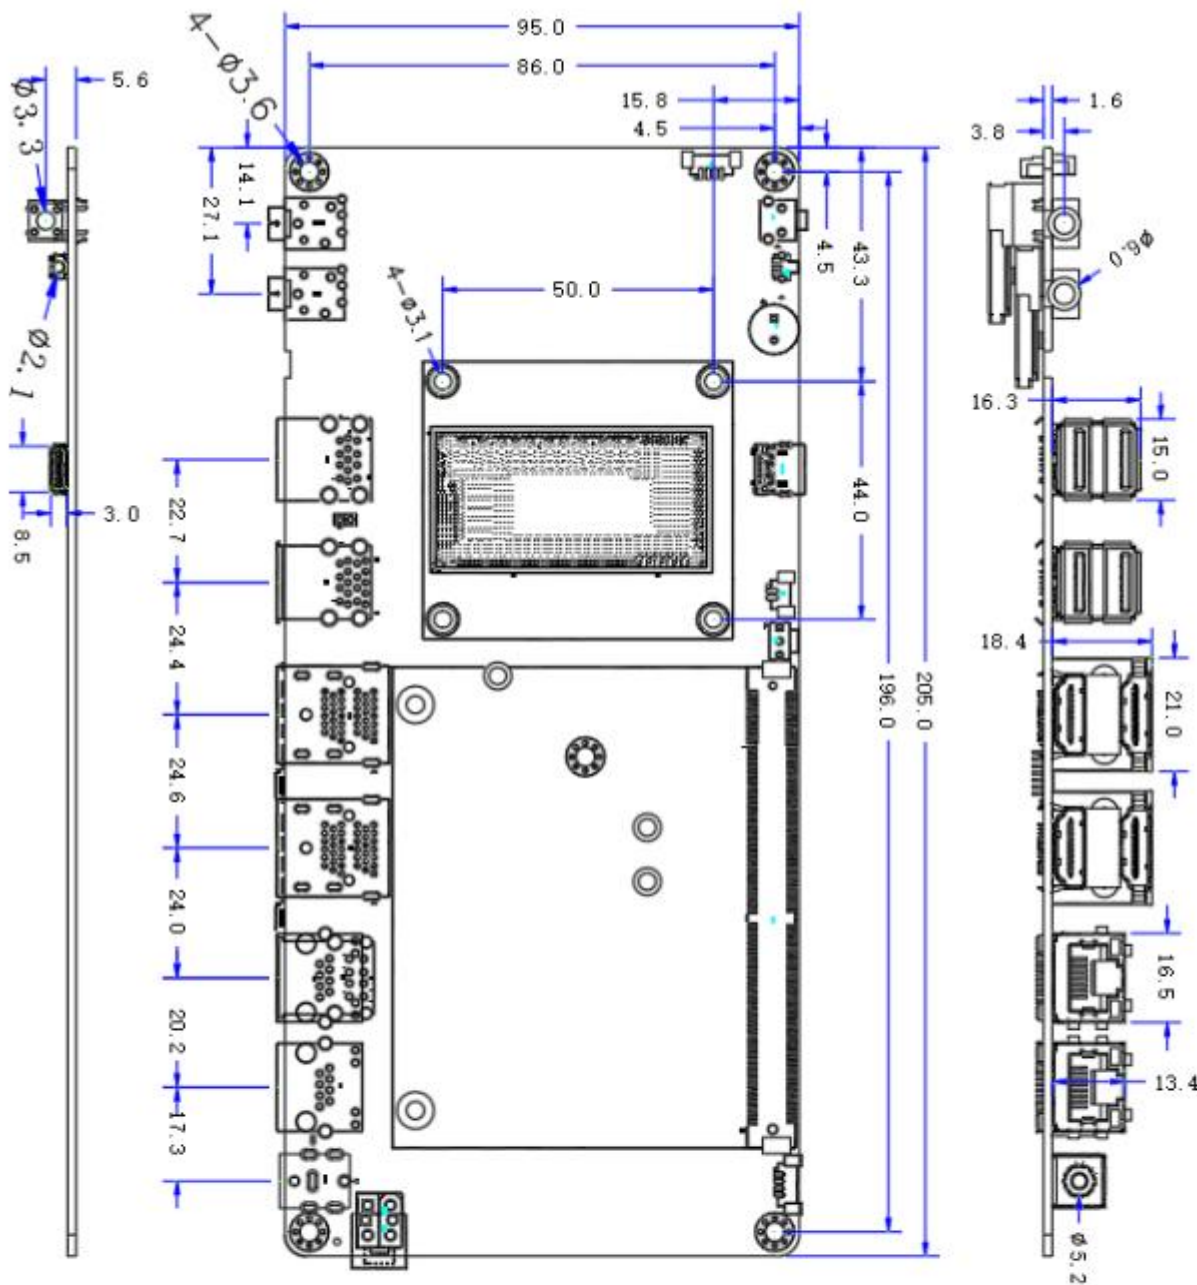

订购信息

型号	可选项目	可选项描述
LIVE-AD600	12 代/13 代系列 CPU	Alder Lake-U/-P; Raptor Lake-U/-P
	双 eDP/LVDS 可选	双 eDP/LVDS 可选
	外置 TPM2.0	外置 TPM2.0 可选
	外置 82x70mm MXM 显卡可选	外插 82x70mm Type-A MXM 显卡可选
	单双网可选	单网 Intel I226-V, 双网加 RTL8111H