

产品型号：PIM-3110 版本：R100


- 处理器: Intel Core 6~9th 系列
- 内存: 4*DDR4 内存插槽, 最大支持 128GB
- 硬盘: 1*M.2 KEY-M 2280 (NVME), 可选 SATA
- 接口: 1*DVI-D, 8*USB, 2*LAN, HD, DP, COM, Audio
- 电源: ATX 24+8PIN, 300W 及以上
- 尺寸: 240 x 240mm



产品参数信息

处理器	Intel Core 6~9th 系列处理器, TDP 95W ; UEFI
内存	4*DDR4 UDIMM, 最大支持 128GB(Q170) 频率: 3200MHZ, (H110 支持单通道最高 64GB)
存储	1*M.2 KEY-M 2280 (NVME) ,可选 SATA 4* (H110 支持 SATA3.0), 4Pin Power, (Q170 支持 RAID 0/1/5/10)
显示	HDMI 2.0 4K, VGA 插针,DVI-D 1920*1080 DP 4K (Q170 任意三显/H110 任意双显, 同步或异步显示)
I/O 接口	4*USB2.0; COM1; HDMI; DP; DVI-D LAN1(RTL8111H); LAN2(IntelI219-LM); 4*USB3.0; Lin in; Mic in; Line out
扩展接口功能	TPM2.0 可选, 默认没有; 1*MPCIE (PCIE+USB2.0+SATA 协议, 支持 4G) 1*M.2 KEY-E 2230 (WIFI/BT) ;1*2Pin 指示灯 12V/0V, 2.54 间距, 开机灯亮关机灯灭 1*COM1 DB9 公头, 1*COM2 插针 (BIOS 可选 RS232/RS485/RS422 模式) 1*COM3, 1*COM4, 1*COM5, 1*COM6 插针 (BIOS 默认 RS232 模式) 1*COM1/2_SEL1 插针; 1*COM1/2_SEL2 插针; 1*COM1/2_SEL3 插针 1*COM2PIN9SEL1, 1*COM1PIN9SEL1 (跳帽选择 RS232/422/485) 1*JAT_ATX 插针; 1*LPT 并口打印插针; 1*SPK 插座 1*FP1 插针 (PWR_BTN,RESET,PWR_LED,HDD_LED); 1*JCMOS1, (跳帽选择恢复出厂设置) 1*4Pin PWM CPU 风扇; 2*4Pin PWM SYS 风扇; 1*CN1 插针 (红外线插针) 1*GPIO1 插针,1*GPIO2 插针 16 路 GPIO 支持输入输出; 1*SIM 卡槽 (Q170 不支持) 1*PS/2 插针; 3*USB2.0 插针 (6 个 USB2.0) ; 1*USBPWRSEL1 插针 (针对 USB2.0 跳帽) 2*PCle X1(PCle3.0 1x) ; *PCle X16(PCle3.0 4x); 1*PCle X4(PCle2.0 2x 是 H110) 1*JVGA1 插针 (选择 VGA 模式显示) ; 1*VGA 插针; 1*LPC 插针 (debug 诊断卡插针) 1*FP1 插针 (PWR_BTN,RESET,PWR_LED,HDD_LED); 1*PCle X4(PCle3.0 2x 是 Q170) 1*蜂鸣器; 1*纽扣电池 CR2032 3V
电源	ATX 24+8PIN, 300W 及以上
操作系统	Linux、Windows 10、Windows 11
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
重量	967g (含散热器)
尺寸	240 x 240mm 单面板

产品展示信息

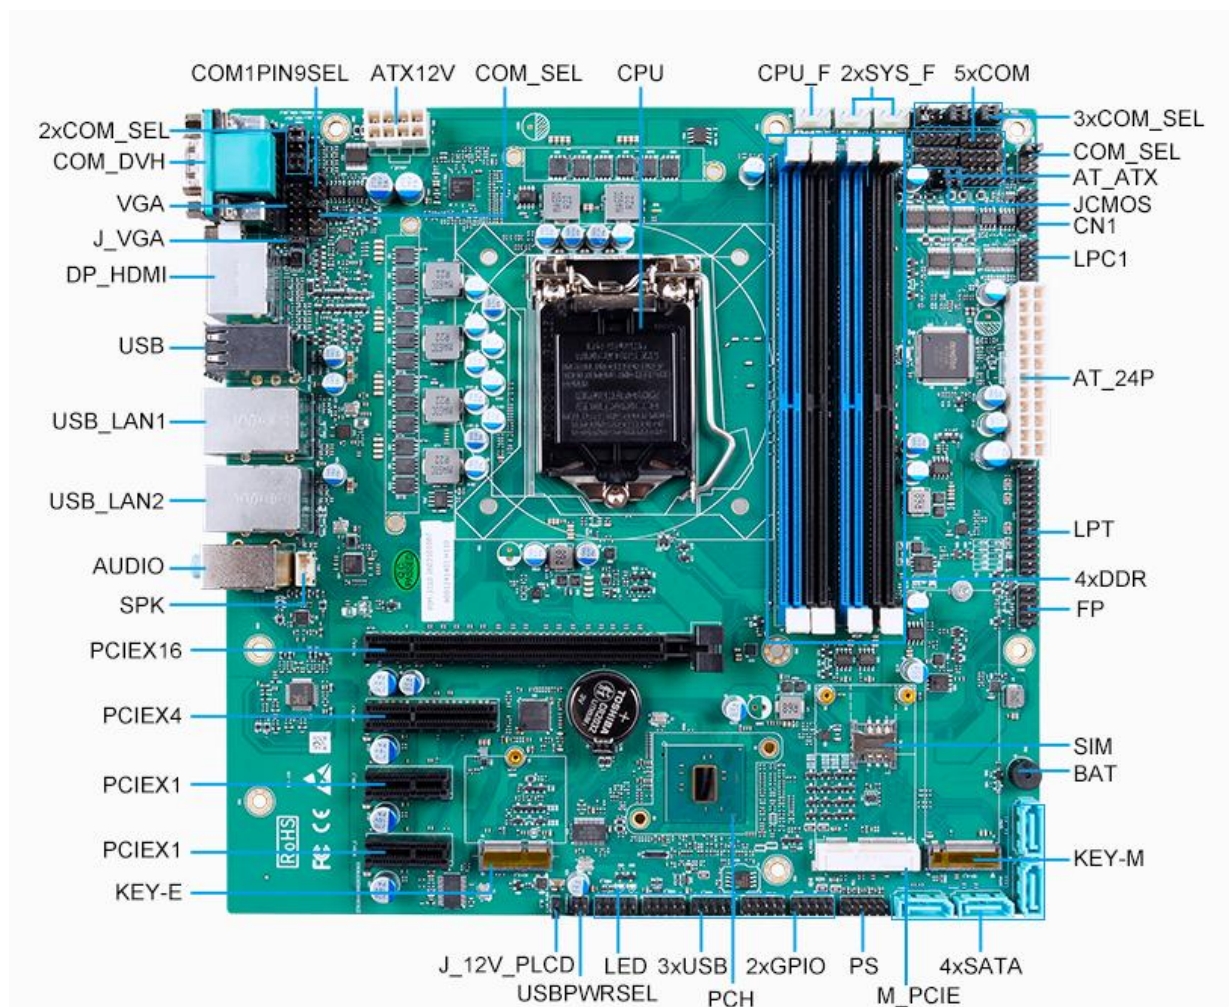


产品选购信息

可选类别	可选配置	可选配置
处理器	Intel 6~9 代	H110 / Q170

TPM

外置 TPM2.0 可选，默认没有。默认是 CPU 内置 TPM2.0

产品尺寸信息 单位 mm

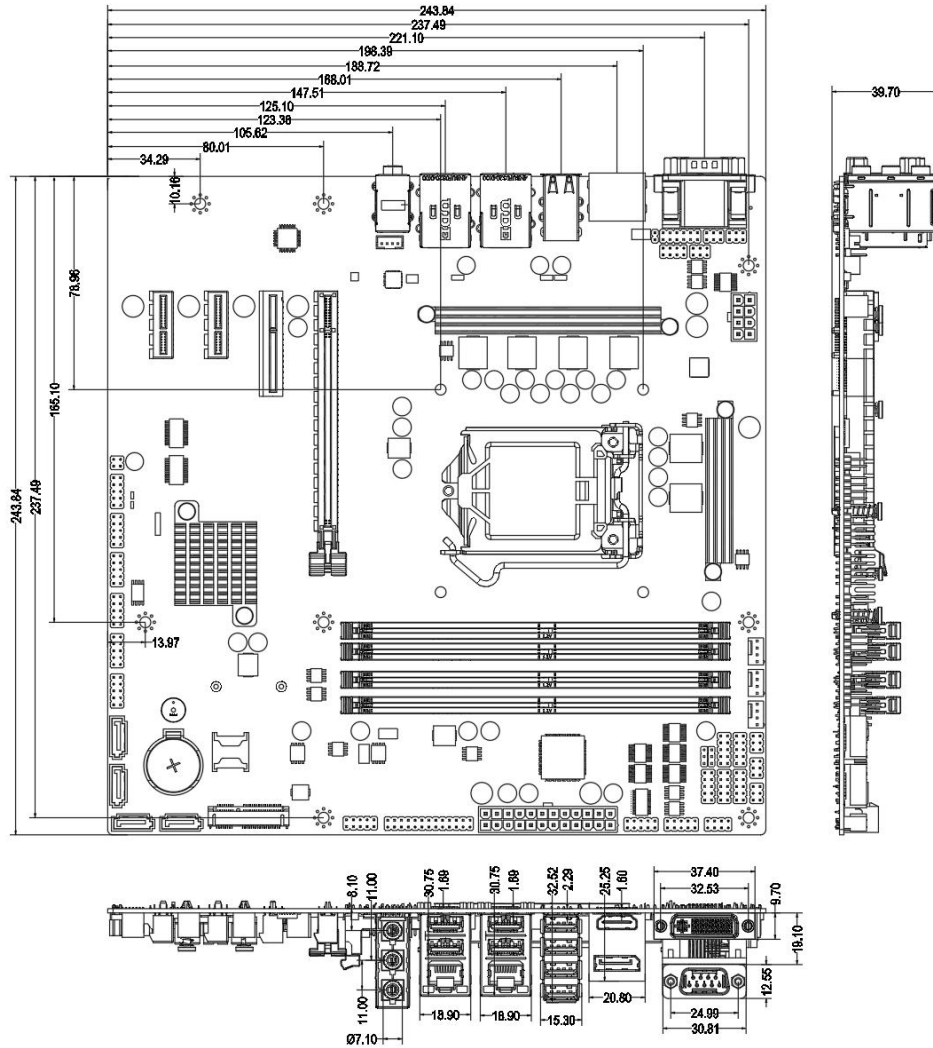



微信公众号

所有产品和公司名称都是其各自公司的商标或商品名。©2025 深圳市派勤电子科技有限公司保留所有权利。规格如有更改，不另行通知。2025-10-22