

产品型号：N-BOX-S9(UT100NU) 版本：R101


- 处理器：板载 Intel core Ultra 系列
- 内 存：2*SO-DIMM DDR5，最大支持 96GB
- 硬 盘：1*M.2 Key-M 2280，1*M.2 E-Key 2230，1*SATA3.0
- 接 口：Type-C, 4*USB, HDMI, DP, 2*LAN,RST, 2*COM, 2*ANT
- 电 源：DC 12-19V,120W
- 尺 寸：176*128*55mm



产品参数信息

处理器	板载 Intel Core Ultra5 125H/ Ultra7 155H Meteor Lake 系列；UEFI BIOS
材质	铝合金+镀锌板，铁灰色喷砂阳极氧化，铁灰色烤漆；含风扇设计
安装方式	壁挂式、导轨式
无框风扇	7015 支架双滚珠风扇，阻燃材质，DC5V，转速 3800-4500PRM，4PIN(PWM 功能)
内存	2*DDR5 SO-DIMM，频率 5600MHz，最大支持 96GB
存储	1*M.2 M-Key 2280(PCIe4.0_4X & SATA3.0) ；1*SATA3.0
	1*M.2 E-Key 2230 (PCIe3.0+USB2.0+CNVI 协议，支持 WIFI/BT)
显示	1*HDMI 2.1,支持 4096*2160@60Hz（竖插）;1*DP2.1,支持 4096*2160@60Hz（竖插）
I/O 接口	1*DC JACK（12~19V）；4*USB3.0；1*Type-C(USB3.2)；1*HDMI；1*DP；2*ANT 2*Intell226-V（2.5G）；2*COM（可选 RS232/485）；1*开关按键；1*RST(一键还原+重启)
扩展接口功能	板载 TPM2.0（可选）；1*3Pin 间距 2.0mm 插针 电源烧录插针
	4* 2*5Pin 间距 2.0mm 插针 COM（COM3/4,可选 RS232/RS485,COM5/6 支持单 RS232）
	2* 2*5Pin 间距 2.0mm 插针 USB2.0,4 个 USB2.0,（支持防呆）
	2*5Pin 间距 2.0mm 插针 GPIO,支持 8 路输入输出；1*BATTERY（带线电池）
	1*4Pin 间距 1.25mm 插针 PWM CPU_FAN ；1*4Pin 间距 2.54mm 插针 PWM SYS_FAN
	1*2Pin 间距 2.0mm 插针 CL_CMOS 恢复出厂设置；1*蜂鸣器
	1*3Pin 间距 2.0mm 插针 REST_SEL（跳帽选择 1.2Pin 一键还原 2.3Pin 重启）
	1*3Pin 间距 2.0mm 插针 AT_ATX（跳帽选择 1.2Pin 触发上电，2.3Pin 来电自启）
	2*5Pin 间距 2.0mm 插针 FP1 （PWR_BTN,RESET,PWR_LED,HDD_LED，RESET 需要搭配 REST_SEL 插针使用）
环境	工作温度:-20℃ ~ +60℃；工作湿度:0% ~ 90%相对湿度，无凝露 存储温度:-40℃ ~ +85℃；存储湿度:0% ~ 90%相对湿度，无凝露
电源	DC 12-19V，120W
操作系统支持	Windows10，Windows11，Linux
尺寸	176*128*55mm
重量	整机 1079g（含主板）

产品展示信息

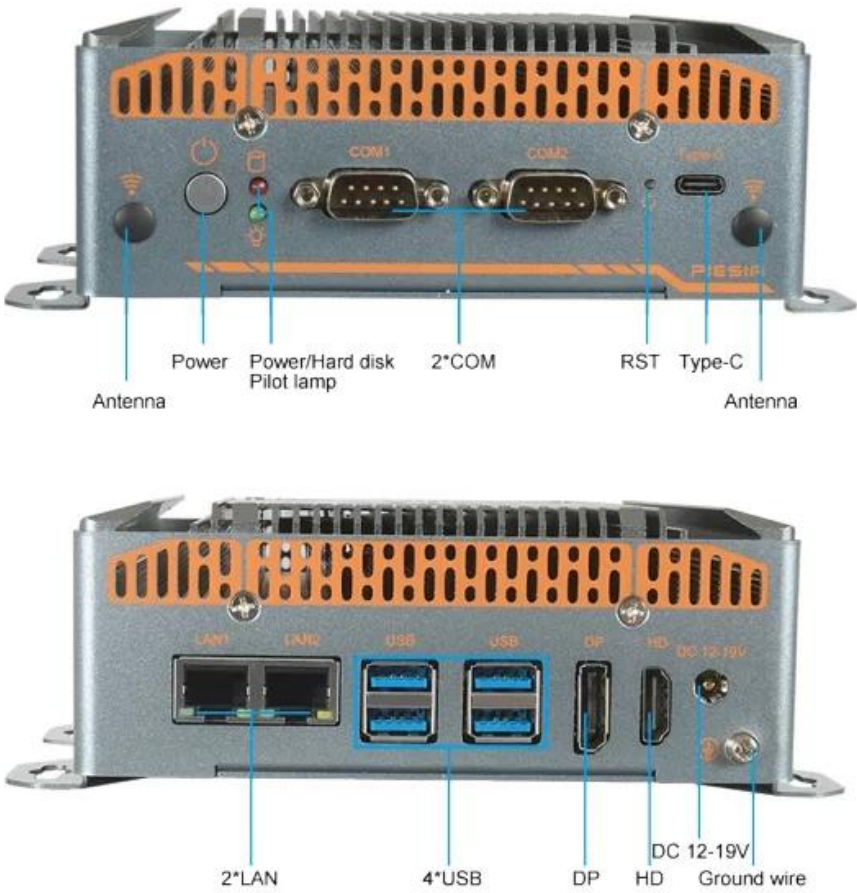

产品选购信息

可选类别	可选配置	可选配置
CPU 处理器	Intel core Ultra 系列	Ultra5 125H/ Ultra7 155H
TPM2.0	板载 TPM2.0 (预留),可选	
扩展接口	2*COM (可选 RS232/485)	
	4* 2*5pin 间距 2.0mm 插针 (COM3/4,可选 RS232/RS485,COM5/6 支持单 RS232)	

产品尺寸信息 单位 mm



微信公众号

所有产品和公司名称都是其各自公司的商标或商品名。©2026 深圳市派勤电子科技有限公司保留所有权利。规格如有更改，不另行通知。