




MSK-TL5003AW (R100)

产品特点

- ◆ 板载 Intel 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器
- ◆ 板载内存颗粒, 1 x DDR4 SO-DIMM, 共最大 64GB
- ◆ 2 x LAN, TPM2.0 可选
- ◆ HDMI2.0/eDP 显示输出
- ◆ 2 x MSKEXT 扩展, 12V/3A 输出
- ◆ DC 9-36V; 尺寸: 146x102mm

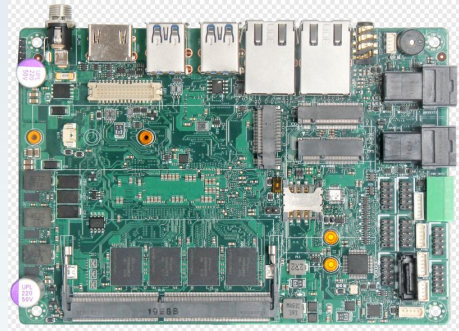

产品规格



处理器系统	板载 Intel 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器
	EFI BIOS
内存	板载内存颗粒, 1 x DDR4 SO-DIMM, 共最大 64GB
存储	1 x M.2 M-Key 2280, 默认 NVMe PCIe 3.0 x4 协议, 可选 SATA3.0 协议
	1 x SATA3.0 接口
显示	1 x HDMI2.0 接口, 支持 4096x2160@60Hz
	eDP
板边 I/O 接口	1 x DC JACK; 1 x HDMI2.0
	4 x USB3.0; 2 x LAN (Intel 2.5G)
	1 x 二合一音频孔
扩展接口/功能	TPM2.0 可选, 默认没有
	1 x M.2 E-Key (PCIe 协议, 支持 WIFI 模块)
	1 x M.2 B-Key (USB2.0/USB3.0 协议, 支持 4G/5G 模块); 1 x SIM 卡槽
	5 x COM 排针, 1 x CAN 排针
	2 组 4 x USB2.0 排针, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	2 x MSKEXT 扩展接口, 扩展 1 x DP/1 x USB3.0/1 x USB2.0/1 x PCIe 4X(x4)/1 x MiniPCIe
	1 x 电源输出接口, 12V, 3A
	1 x 8 位 GPIO 排针, 2x5Pin
	1 x 4Pin SYS FAN
电源	DC 9-36V, 90W
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 5% ~ 90%
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 5% ~ 90%
操作系统支持	Windows10, Windows11, Linux
尺寸	146x102mm
净重	120g 不含散热器, 无风扇散热



MSK-TL5003AW (R100)

产品尺寸

单位: mm

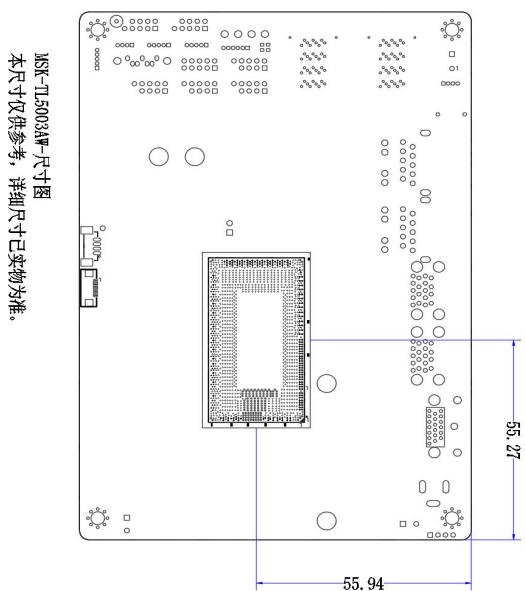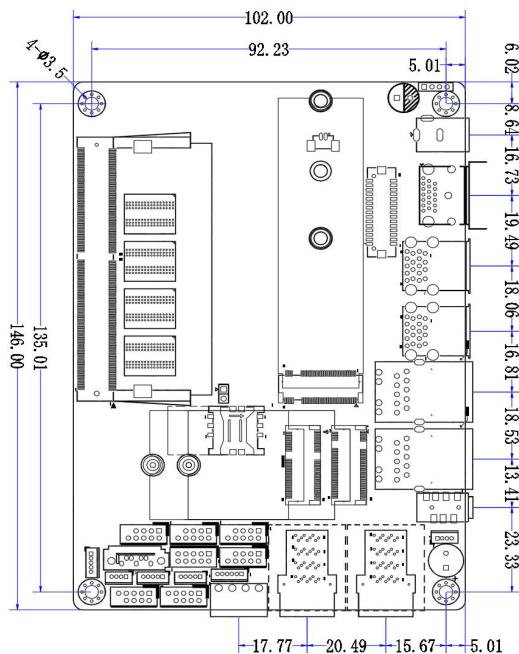

MSK-TL5003AW-尺寸图
本尺寸仅供参考，详细尺寸已实物为准。

订购信息

型号	可选项目	可选项描述
MSK-TL5003AW	板载 Intel 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器	Celeron 6305/i3-1115G4/ i5-1135G7/i7-1165G7
	板载内存颗粒	可选 8GB/16GB/32GB
	TPM2.0	TPM2.0 可选